


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### Caractéristiques :

- Boîtier en tôle, acier verni noir.
- Bloc magnétique nickelé.
- Équipé d'un bouton poussoir de décondamnation manuelle.
- Dimensions : 85 mm x 75 mm x 37 mm.
- Alimentation : 24 Vdc.
- Intensité absorbée : 60 mA.
- Force de rétention : > 50 kg.
- Le rétenteur est équipé d'un éjecteur pour compenser l'effet du magnétisme résiduel.
- Livré **sans** contre-plaque.

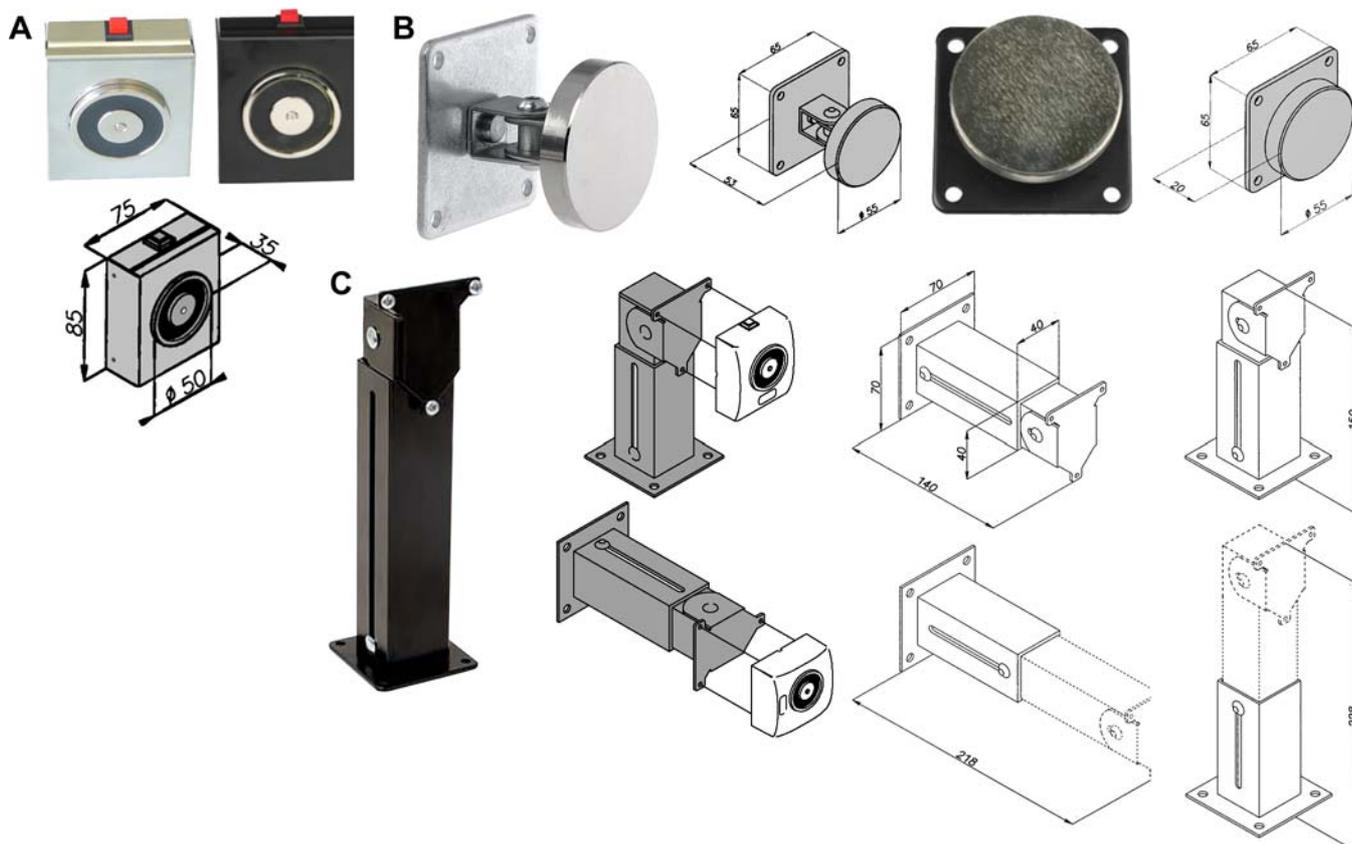

## CONTRE-PLAQUE ARTICULÉE ET FIXE POUR RÉTENEURS

Convient pour les rétenteurs "OPERA 180 et 190".

## ALLONGE POUR RÉTENEUR DE SOL ET MURAL

- Colonne télescopique à section carrée 40 x 40 mm pour la fixation horizontale, murale ou verticale au sol des rétenteurs pour portes coupe-feu.
- Corps en acier laqué noir.
- Plaque pour la fixation du rétenteur orientable à 180°.
- Longueur de l'ensemble : 140 mm.
- **FG 835164** : réglable de 130 à 200 mm.
- **FG 835165** : réglable de 218,5 à 360,5 mm.

	description	réf. fourn.	uv	n°com.
A	rétenteur mural avec bouton	18001	pc	<b>835136</b>
A	rétenteur mural inox avec bouton	18001 ST	pc	<b>835137</b>
B	contre-plaque articulée inox	1805Z	pc	<b>835138</b>
B	contre-plaque fixe sur Silent Blok	1800	pc	<b>835140</b>
C	pour rétenteur <b>FG 835128</b> et <b>835136</b>	01740	pc	<b>835164</b>
C	pour rétenteur <b>FG 835128</b> et <b>835136</b>	01740M	pc	<b>835165</b>

Document informatif non contractuel. Sous réserve de modifications.