


Description

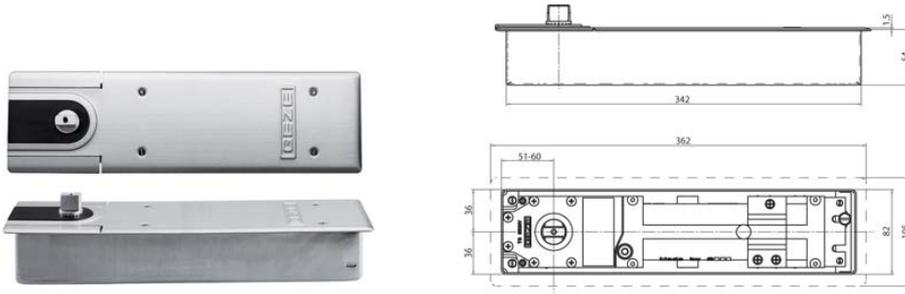

Le pivot de sol TS 550 NV qui remplace le TS 550, a été perfectionné dans le but de supporter des vantaux pesant jusqu'à 300 kg pour les portes lourdes à simple action et double action à 1 vantail. La polyvalence et la robustesse du TS 550 NV en font la solution idéale pour les portes à très fort passage, par exemple dans les bâtiments administratifs et les entrées de halles de congrès. Les plaques de recouvrement renforcées de haute qualité garantissent un aspect global excellent, même au bout de plusieurs années.

Caractéristiques du produit :

Pivot de sol TS 550 NV pour les portes avec une largeur de vantail jusqu'à 1400 mm.

Force de fermeture réglable sur plage continue EN 3-6 - un avantage appréciable pour les portes exposées à des vents forts ou dotées de vantaux lourds.

Adaptation flexible grâce à un dispositif d'arrêt réglable en continu 80°-165°, pouvant être activé ou désactivé.

Freinage à l'ouverture fixe.

À-coup final et vitesse de fermeture réglables.

Tous les réglages sont accessibles par le haut et peuvent être aisément effectués même après installation du pivot de sol.

Longévité testée sur plus de 1 million de cycles d'ouverture et de fermeture.

EN 1154, EN 1634 EI 60, DAS NFS 61937 avec ventouse déportée.

TS 550 NV : classification 3 8 3-6 0 1 4 selon norme EN 1154:1966 + A1:2002.

TS 550 F : classification 4 8 3-6 0 1 4 selon norme EN 1154:1966 + A1:2002.

Variante :

TS 550 F pour porte coupe-feu.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	poids porte max. (kg)	largeur porte max. (mm)	force	uv	référence
TS 550 NV avec arrêt débrayable	300	1400	EN 2 à 6	pc	136316
plaque inox pour TS 550 NV	-	-	-	pc	136311

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur