

GEZE TS 550 NV F

Pivot de sol pour portes coupe-feu et pare-flammes à 1 vantail mesurant jusqu'à 1 400 mm de largeur



Caractéristiques du produit

- Hauteur d'encombrement 54 mm
- Force de fermeture conforme à la norme EN1154 réglable en continu depuis le haut, force 3 – 6
- Possibilité de freinage à la fermeture
- Vitesse de fermeture réglable
- À-coup final réglable
- Freinage à l'ouverture fixe intégrée
- Soupape de sécurité contre les manoeuvres forcées
- Tous les réglages sont possibles par le haut
- Fermeture à partir de 180° environ
- Grande amplitude de réglage
Hauteur 6 mm, Côté 10 mm, Longueur 9 mm
- Boîte de scellement galvanisée

Champ d'application

- Pour les portes coupe-feu sans arrêt
- Pour des portes à fort passage
- Pour les portes à simple action ouvrant à gauche ou à droite
- Pour vantaux mesurant jusqu'à 1400 mm de largeur
- Pour vantaux pesant jusqu'à 300 kg

Version standard / contenu de la livraison

Pivot de sol complet avec axe conique plat et boîte de scellement (plaque de recouvrement non comprise)

La spécification à respecter

Les normes européennes précisent que la force (de fermeture) d'un ferme-porte doit être réglée en fonction de la largeur du vantail de porte.

Si les conditions conceptuelles (hauteur de porte, poids de porte) ou environnantes (influence du vent) l'exigent, il faut régler la force immédiatement supérieure.

La solution de GEZE

Le pivot de sol TS 550 NV F comprend plusieurs forces dans un même boîtier. Une vis de réglage permet de régler la force de fermeture qui convient.

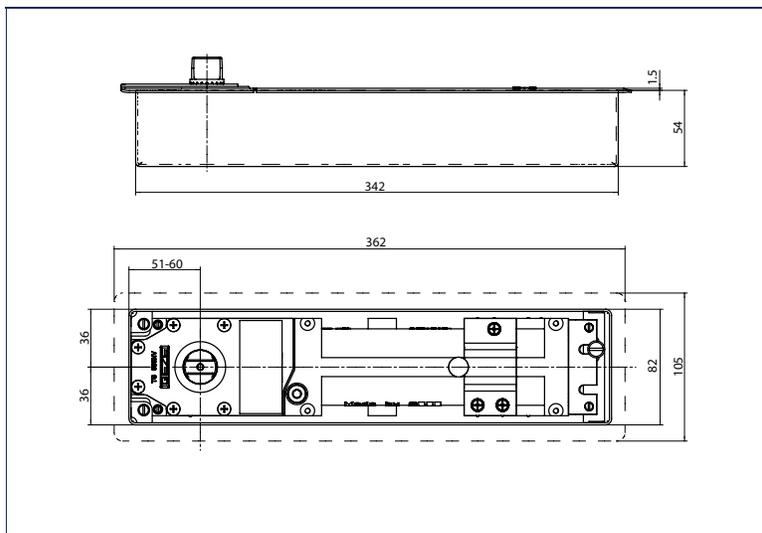


Fig. 08-1 · Pivot de sol GEZE TS 550 NV F

Force de fermeture	Largeur du vantail de porte (mm)
Force 3	jusqu'à 950
Force 4	de 950 à 1100
Force 5	de 1100 à 1250
Force 6	de 1250 à 1400

GEZE TS 500 N / TS 550 N / TS 550 ET VARIANTES

Informations pour passer commande

Désignation	Modèle	N° id.
GEZE TS 550 NV F	Montage DIN gauche	132755
GEZE TS 550 NV F	Montage DIN droite	132754
Accessoires		
Bras du bas et ferrures du haut	Voir page 20 et suivantes	
Plaque de recouvrement	Acier inoxydable	125888
	Aluminium, bronze foncé	125889
	Laiton, mat	125890
Rallonges d'axe cannelé ^{1) 2)}	Longueur :	
	5 mm	010337
	8 mm	050930
	10 mm	010338
	13 mm	052170
	15 mm	010347
	20 mm	010372
	25 mm	010373
	28 mm	050931
	30 mm	010374
	35 mm	010377
40 mm	010378	
45 mm	010381	
50 mm	010385	

¹⁾ Pour les portes coupe-feu et pare-flammes, autorisé uniquement si l'utilisation est stipulée sur le certificat d'homologation de la porte.

²⁾ Selon la situation de montage, l'utilisation d'un axe rallongé peut être nécessaire. Ce qui ne présente aucun problème avec le pivot de sol GEZE TS 550 NV F car il suffit de dévisser l'axe standard et de mettre en place l'axe prolongé.



TS 550 NV F