

Serrure DIN pour projets CES LOCKS lançant anti-friction +dormant PZW



Outre les caractéristiques de base de la norme DIN 18251/classe 3, la serrure projets CES Locks comporte les éléments techniques complémentaires suivants :

Noix Tenax autoserrante en fonte d'acier bleuté pour carré de 8 mm **renforcée** par une bague de friction en acier doux.

Pêne lançant standard en acier nickelé.

Pêne lançant **anti-friction** (Kurbelfalle) en acier nickelé et bascule centrale en *Delrin*.

Pêne dormant en acier renforcé nickelé, double-tour.

Têtière en acier inox austénitique AISI 304 brossé (ISO 1.4301), d'épaisseur 3 mm.

Coffre fermé en tôle électrozinguée de forte épaisseur.

Gâche : non comprise.

Remarques :

Serrure lourde pour portes intérieures principalement destinée à un usage intensif : écoles, bureaux, lieux publics, hôpitaux, hôtels, etc.

Si la porte est équipée d'un ferme-porte, il est vivement conseillé de placer les modèles avec pêne anti-friction. Ce dernier est divisé en trois et la partie centrale est en Delrin ce qui permet une atténuation importante du bruit lors de la fermeture.

entraxe (mm) : 72

têtière : têtière arrondie 24 mm


finition : inox

porte extérieur : oui

type de clé : PZ

type de verrouillage : lançant + dormant

type d'utilisation : public

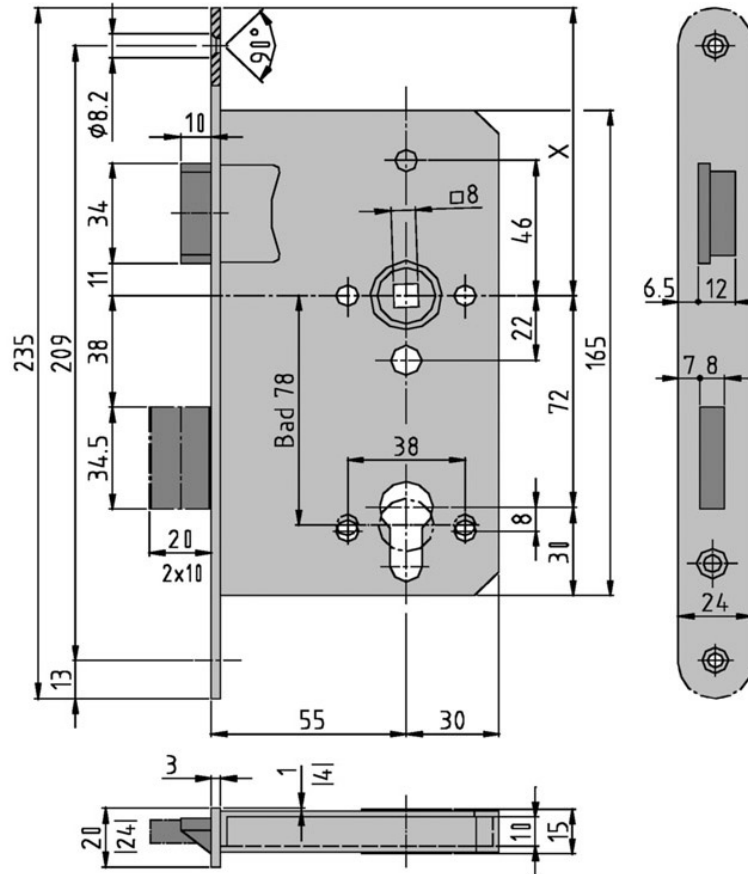

sens d'ouverture	entraxe (mm)	entrée (mm)	têtière	finition	UV	Article
poussé gauche (DIN R)	72	55	têtière arrondie 24 mm	inox	pièce	113083
		65			pièce	1130832
poussé droite (DIN L)		55			pièce	113084
		65			pièce	1130842