

Serrure A-P autoverrouillant ES21 DIN 8/8mm TA24mm




Classification norme DIN 18251 : classe 3.
 Noix : renforcée en métal pour carré de 8 mm.
 Pêne lançant : métal massif nickelé.
 Pêne dormant : en métal massif nickelé, double-tour.
 Sens : gauche ou droite.
 Gâche : non comprise.
 Angle de rotation de la noix : limité à 35°.
 Cote a = 55mm (65mm)
 Cote b = 88mm (98mm)
 Cote c = 24mm

Remarques : serrure anti-panique à cylindre (PZ) du type fontion E «béquille - bouton» **autoverrouillante**.

Depuis l'extérieur, l'accès nécessite l'utilisation de la clé. Depuis l'intérieur, même si le pêne dormant est fermé à double tour, les pènes lançant et dormant sont décondamnés par la poignée. La serrure se reverrouille automatiquement lorsque que le palpeur situé au milieu de la têtère rencontre la gâche et ce pour peu que le pêne lançant ait correctement positionné la porte.

Principalement destinée aux issues de secours selon la norme EN179.

entraxe (mm) : 72 | entrée (mm) : 55 | têtère : têtère arrondie 24 mm | finition : inox | fonction panique : oui | porte extérieur : oui | type de clé : PZ | type de verrouillage : lançant + dormant | type d'utilisation : public

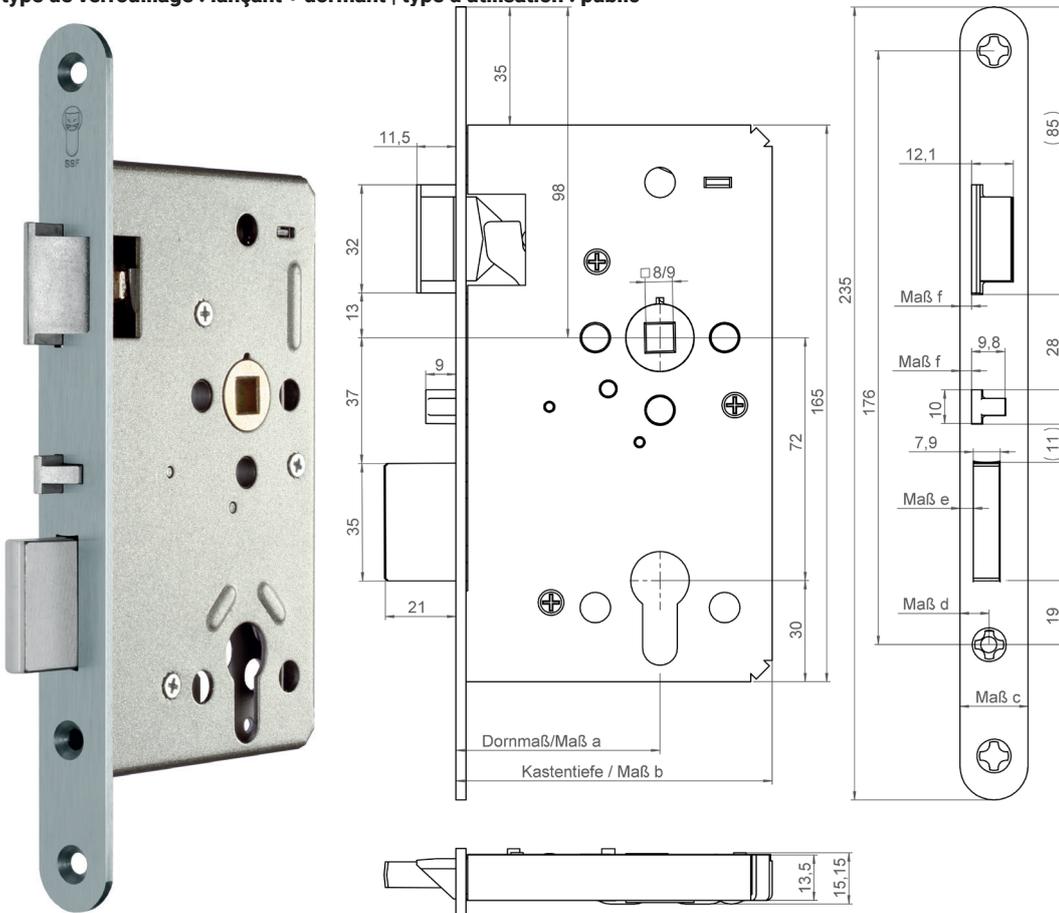

sens d'ouverture	entraxe (mm)	entrée (mm)	têtère	finition	UV	Article
poussé gauche (DIN R)	72	55	têtère arrondie 24 mm	inox	pièce	113705
poussé droite (DIN L)					pièce	113706
poussé gauche (DIN R)		65			pièce	113709
poussé droite (DIN L)					pièce	113710