

# Montage de ventouse avec équerre de fixation

Grâce à une très large gamme d'accessoires parfaitement adaptés au montage des ventouses magnétiques, l'installation des ventouses CDVI est un véritable jeu d'enfant. De plus certains de ces accessoires sont polyvalents tel que le Z3/Z5 qui est prévu pour la gamme 300 ou 500 kg, ainsi que le L3 ou L5 qui sont prévus pour le sens tirant ou poussant.



**L3/L5**



**Z3/Z5**



**UBK/U**

**AMA3/AMA5**




Ext Int  
↔



**L3/L5**

compense la dimension trop faible d'un chambranle ou d'une imposte.


Ext Int  
↔



**UBK/U**

support de contre-plaque pour porte en verre 8, 10 et 12 mm.

Ext Int  
↔




**Z3/Z5**

permettent de fixer la ventouse sur le dessus de la porte du côté sécurisé.

## VENTOUSES 300 ET 500 KG

n°com.	Type	Désignation
806088	V3S	Ventouse 300 kg en applique sans signalisation
806085	V3SR	Ventouse 300 kg en applique avec signalisation
806080	V5S	Ventouse 500 kg en applique sans signalisation
806081	V5SR	Ventouse 500 kg en applique avec signalisation

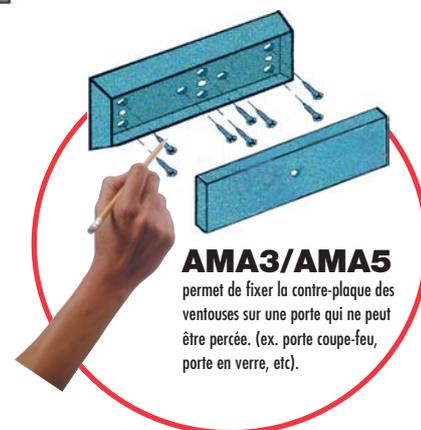

**AMA3/AMA5**

permet de fixer la contre-plaque des ventouses sur une porte qui ne peut être percée. (ex. porte coupe-feu, porte en verre, etc).

## ACCESSOIRES VENTOUSES 300 ET 500 KG

n°com.	Type	Désignation	Ventouses compatibles
806040	AMA3	support de contreplaque pour ventouse 300 kg	806088, 806085
806042	AMA5	support de contreplaque pour ventouse 500 kg	806080, 806081
806051	L3	Equerre en «L» pour ventouse 300 kg	806088, 806085
806050	L5	Equerre en «L» pour ventouse 500 kg	806080, 806081
806065	Z3/Z5	Equerre en «Z» pour ventouse 300 et 500 kg	806088, 806085, 806080, 806081
806021	UBK/U	Etrier «U» de contreplaque pour porte en verre	806088, 806085, 806080, 806081
806022	UBK/P	Etrier en «U» de ventouse pour porte en verre	806088, 806085, 806080, 806081