


Description

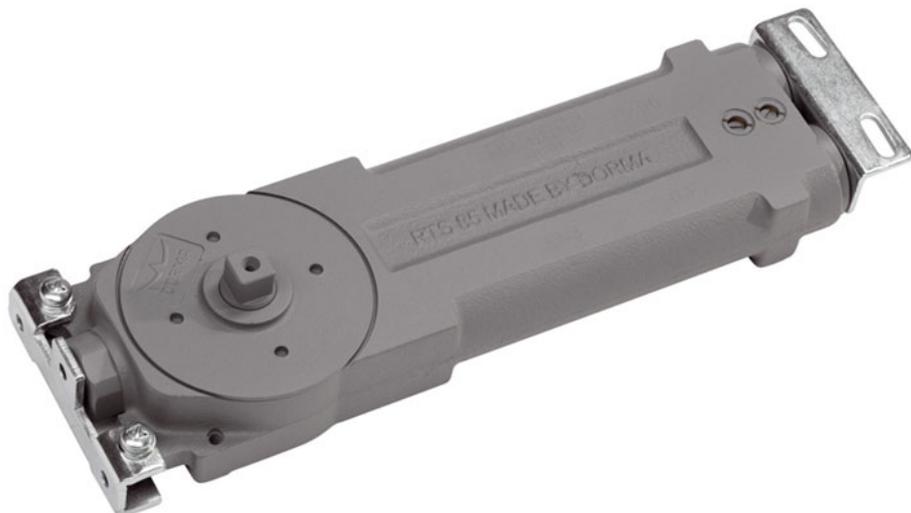

Ferme-porte hydraulique, modèle unique, pour portes gauches, droites ou à double action.
Invisible car intégré dans le profil de traverse avec freinage mécanique à l'ouverture et freinage à la fermeture.
La fermeture est assurée sur toute la course d'ouverture par deux cylindres parallèles.
Dimensions : 38 x 90 x 323 mm.
Pour portes de 110 kg maximum et 1250 mm en largeur.
Le ferme-porte a une butée mécanique intégrée à 130°.
La vitesse de fermeture est réglable par 2 valves de 130° à 0° et de 20° à 0°. Le moment d'ouverture augmentera progressivement à partir de 90°.
Norme EN 1154 : 2003-04.

Variantes :

Arrêt fixe à 90°.
Arrêt fixe à 105°.
Axe rallongé de 5 mm.
Axe rallongé de 10 mm.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	poids porte max. (kg)	largeur porte max. (mm)	axe X (mm)	force (Nm)	uv	référence
taille 4 sans arrêt	75	1100	12	30	pc	135299
taille 4 avec arrêt 90°	75	1100	12	30	pc	135300
A bras supérieur	-	-	-	-	pc	135301
B pivot inférieur 27 mm	-	-	-	-	pc	135302

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur