

1000 – SERRURES ELECTROMECHANIQUES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les serrures à solénoïde multipoints offrent un contrôle d'ouverture électrique sur la béquille, aussi bien du côté intérieur que du côté extérieur.

Elles sont conçues pour être commandées par une grande variété de générateurs d'impulsions tels que: lecteurs de badges, claviers numériques, contacteurs à clés, boutons de commande, minuteries etc... La commande électrique fonctionne soit par impulsion de courant (FAIL SECURE), soit par rupture de courant (FAIL SAFE), à configurer sur la serrure même.

Les serrures sont prévues pour les portes extérieures et intérieures qui nécessitent une haute sécurité. Elles sont du type à encastrer, pour cylindre profilé Européen, avec coffre fermé en acier zingué de ± 2 mm d'épaisseur. La tête de 6,5 mm d'épaisseur est en acier renforcé chromé satiné. La gâche correspondante de 3 mm d'épaisseur est en acier chromé. Le pêne dormant et les deux pénés à crochets sont en acier nickelé poli, la noix est en acier trempé (à équiper avec un carré classique).

Les serrures à solénoïde multipoints ne sont pas liées à une unité de commande externe, et nécessitent donc une connexion directe à une alimentation électrique (12V à 24V DC). L'établissement ou la rupture de courant sur le solénoïde fait en sorte que la béquille soit activée ou désactivée. Le pêne dormant devra encore être déverrouillé manuellement par l'utilisation de la béquille.

La serrure peut être utilisée aussi bien pour des portes droites que les portes gauches grâce au pêne lançant double action et antifriction, et au palpeur réversible.

La serrure est pourvue d'un mécanisme de verrouillage automatique du pêne dormant qui assure la mise en sécurité de la porte à chaque fermeture. Le pêne dormant et les deux pénés à crochets sont à projection automatique par ressort activé par enfoncement simultané du palpeur présent sur la tête de la serrure et du pêne lançant.

Le pêne lançant double action et antifriction est automatiquement bloqué par saillie du pêne dormant. La serrure offre dès lors 4 points de fermeture. Elle est donc conforme à la norme EN 12209 (sécurité classe 6), est SKG*** (profil bois/métal – EL567), et a une résistance latérale de 10KN.

Le cylindre libère toujours le verrouillage d'une manière mécanique.

Cette serrure ne possède pas de fonction panique; La sortie n'est donc pas toujours libre, mais est contrôlée. La serrure ne peut donc **pas** être placée sur les sorties de secours.

La serrure est équipée de 4 signalisations. Pour le placement des serrures, un passe-câbles est nécessaire. Ceci afin de permettre la connexion câblée du côté de la huisserie fixe au vantail mobile.

Les serrures sont percées de façon à permettre le passage des vis à douilles des plaques fixant les quincailleries entre elles.

La serrure peut être utilisée sur des portes coupe-feu et est certifiée CE.

1000 – SERRURES ELECTROMECHANIQUES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement :

Porte fermée:

Le palpeur est enfoncé. Les béquilles intérieures et extérieures sont désactivées et n'ont aucun effet sur les pènes.

Ouverture:

Par impulsion ou rupture de courant sur le solénoïde, les béquilles intérieures et extérieures actionnent le pêne dormant et libèrent le pêne lançant aussi longtemps que :

- La serrure est alimentée si celle-ci fonctionne par impulsion de courant. (FAIL SECURE)
- La serrure n'est pas alimentée si celle-ci fonctionne par rupture de courant. (FAIL SAFE)

Les béquilles sont maintenant activées. Le palpeur est saillant dès que la porte est dégagée.

Fermeture:

Les pènes lançant et dormant sont verrouillés automatiquement, par projection via enfoncement du palpeur et du pêne lançant, même en cas de panne électrique. Le palpeur est à nouveau enfoncé.

Déverrouillage mécanique:

Par la béquille intérieure, ou en se servant de la clé du cylindre à l'extérieur.

1000 – SERRURES ELECTROMECANIKES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Portes bois & acier, distance d' entraxe : 72 mm

- EL567 distance d' entrée de base : 55 mm (60-65-80-100mm disponible)
- Têtière carrée : 1760 / 2000 x 24 x 6,5 mm
- Coffre : 168,5 x 88mm

Portes aluminium, distance d' entraxe: 92 mm

- EL467 afmeting basisdoornmaat : 35 mm (30-40-45mm disponible)
- Têtière carrée : 1760 / 2000 x 24 x 6,5 mm
- Coffre : 254 x 50mm

Caractéristiques communes

- Sens d' ouverture : réversible gauche - droite (par petite vis Allen)
- Noix : carré 9 mm avec adaptateur 8 mm
- Saillie pêne dormant : 20 mm
- Saillie pêne lançant : 10 mm
- Pêne dormant : hauteur x épaisseur 35 x 7,8 mm
- Cylindre : double ou demi-cylindre, angle du panneton maximal 45°
- Résistance latérale: 10KN
- Voltage : de 12 jusqu' à 24 V DC (-10%, +15%)
- Consommation : 550mA in 12 V / 270mA in 24V
- Principe de courant : impulsion – rupture (configuration sur la serrure)
- Echelle de température: de -20°C jusqu' à +60°C
- Signalisation: état du pêne dormant
utilisation de la béquille
utilisation du cylindre
état de la porte
- Têtière en acier renforcé chromé satiné.
- Gâche en en acier chromé: différents modèles disponibles.

Les serrures sont selon la norme EN 12209 (sécurité classe 6), et SKG*** (profil bois/métal – EL567). Les serrures sont certifiées CE et Benor/atg RF 30'/60'.

1000 – SERRURES ELECTROMECANIKES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

REFERENCES PRODUITS

Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 30mm	ABEL467100C00
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 35mm	ABEL467100C10
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 40mm	ABEL467100C20
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 45mm	ABEL467100C30
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 30mm	ABEL467100D00
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 35mm	ABEL467100D10
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 40mm	ABEL467100D20
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 45mm	ABEL467100D30
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 55mm	ABEL567100C50
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 60mm	ABEL567100C60
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 65mm	ABEL567100C70
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 80mm	ABEL567100C80
Serr. multipoints , tête carrée 24x1760mm, entrée 100mm	2 ABEL567100C90
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 55mm	ABEL567100D50
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 60mm	ABEL567100D60
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 65mm	ABEL567100D70
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 80mm	ABEL567100D80
Serr. multipoints , tête carrée 24x2000mm, entrée 100mm	ABEL567100D90
Câble correspondant, longueur 6m:	ABEA219000000
Câble correspondant, longueur 10m:	ABEA219000000
Passe-câbles encastré longueur 300mm – angle d'ouverture < 120°:	TL0903SS
Passe-câbles encastré longueur 500mm – angle d'ouverture > 120°:	TL0904SS

PRODUITS ASSOCIES

Gâche pour EL467:

Gâche plane, chromée satinée, coins droits, 232x24x3mm, sans lèvre:	ABEA330100000
Gâche plane, chromée satinée, coins droits, 232x24x3mm, largeur 30mm, lèvre 6mm:	ABEA331100000

Gâche pour EL567:

Gâche plane, chromée satinée, coins arrondis, 232x24x3mm, sans lèvre:	ABEA325100000
Gâche plane, chromée satinée, coins arrondis, 232x24x3mm, largeur 27mm, lèvre 3mm:	ABEA326100000

Gâche à coffret pour EL467 et EL567:

Gâche à coffret SKG*** avec boîtier, chromée mat, pour pêne à crochet Haut et bas d'une serrure multipoints, 150x27x27mm	ABLP780100000
--	---------------

Alimentation 12 V DC:	ABEA700
Alimentation 24 V DC:	ABEA701

1000 – SERRURES ELECTROMECHANIQUES


SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

DESSINS TECHNIQUES

Profil aluminium (EL467):

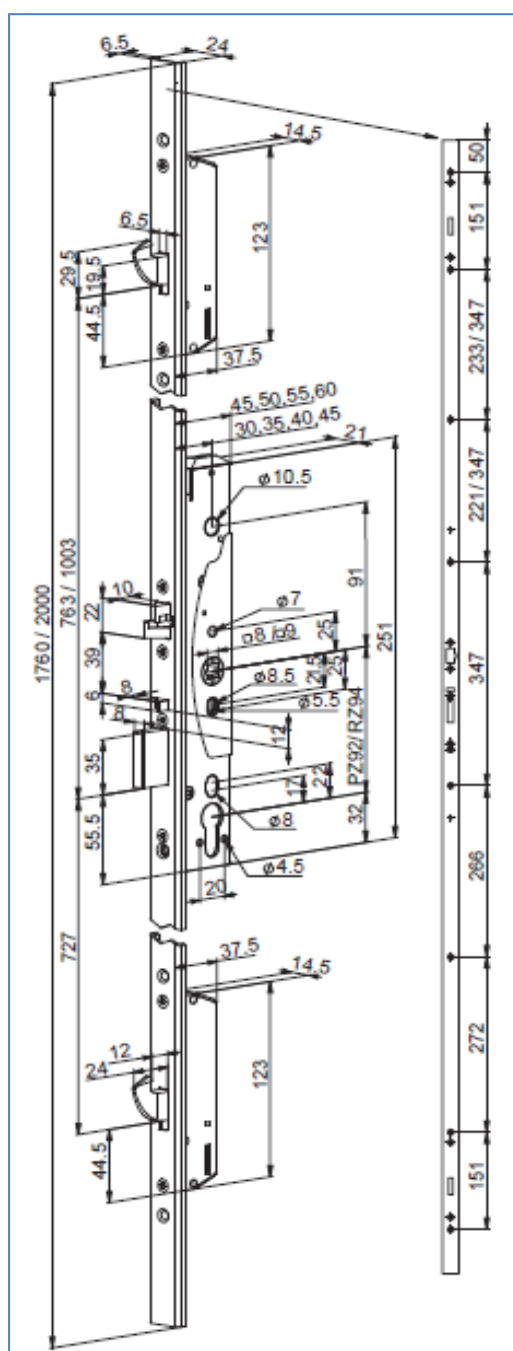

1000 – SERRURES ELECTROMECANIKES


SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

DESSINS TECHNIQUES

Profil bois/métal (EL567):

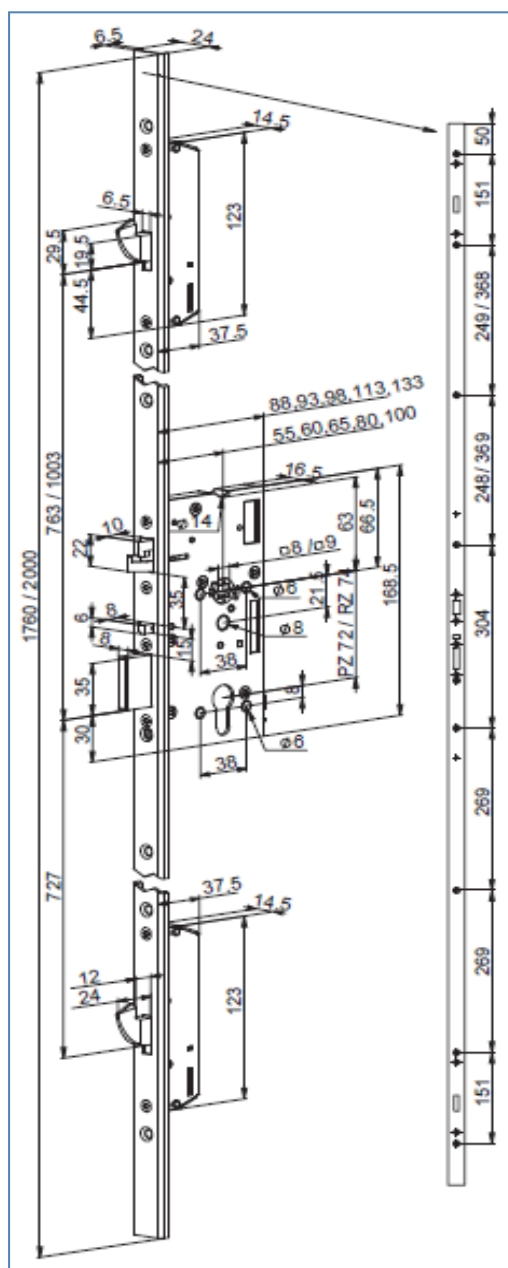

1000 – SERRURES ELECTROMECHANIQUES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES


Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur


DESSINS TECHNIQUES

Gâche pour EL467:

EA330:

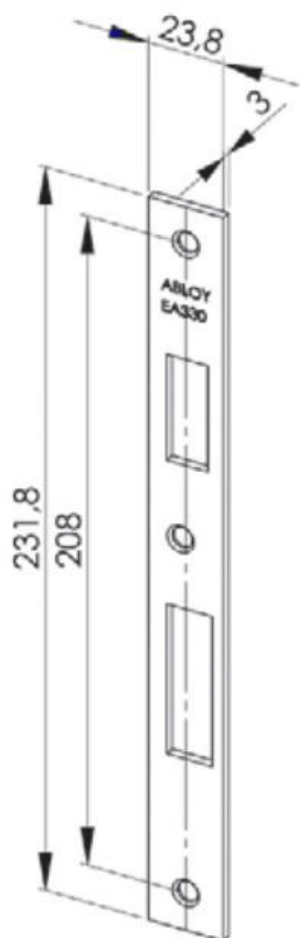

EA331:

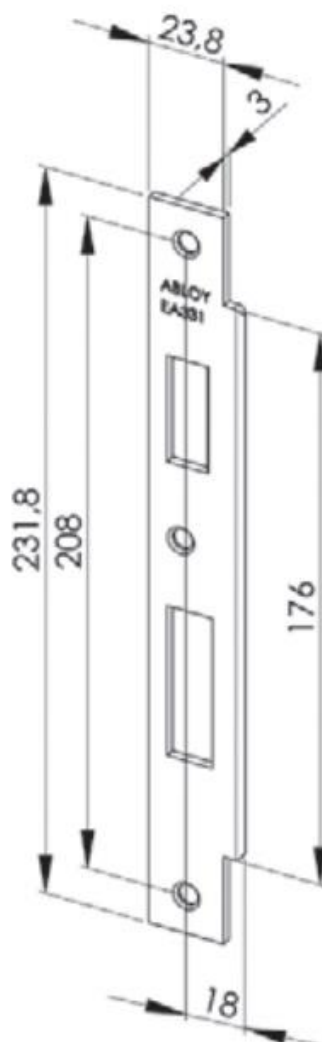

1000 – SERRURES ELECTROMECHANIQUES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES


Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur


DESSINS TECHNIQUES

Gâche pour EL567:

EA325:

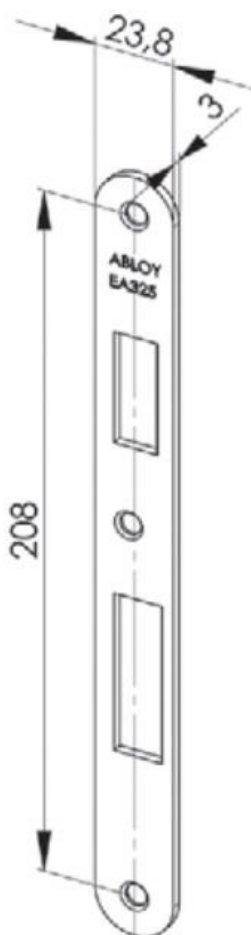

EA326:

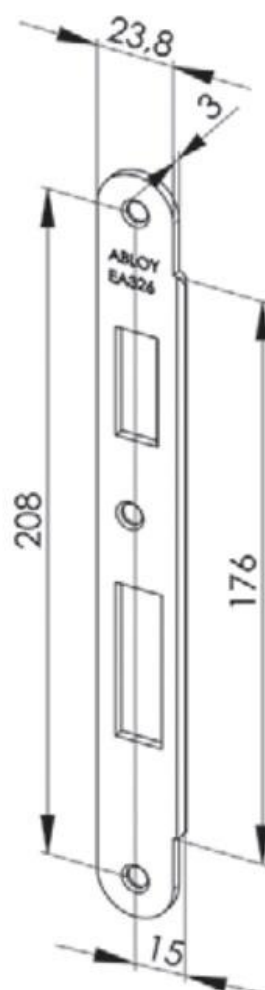

1000 – SERRURES ELECTROMECHANIQUES

SERRURES ELECTRIQUES A SOLENOIDE, 2 COTES CONTROLES

Marque de référence : ABLOY EL467 – EL567 (EFF EFF 729X)

Contrôle côté intérieur et côté extérieur

DESSINS TECHNIQUES

Gâche à coffret pour EL467 et EL567:

