


## Joint "L1050" pour portes et châssis

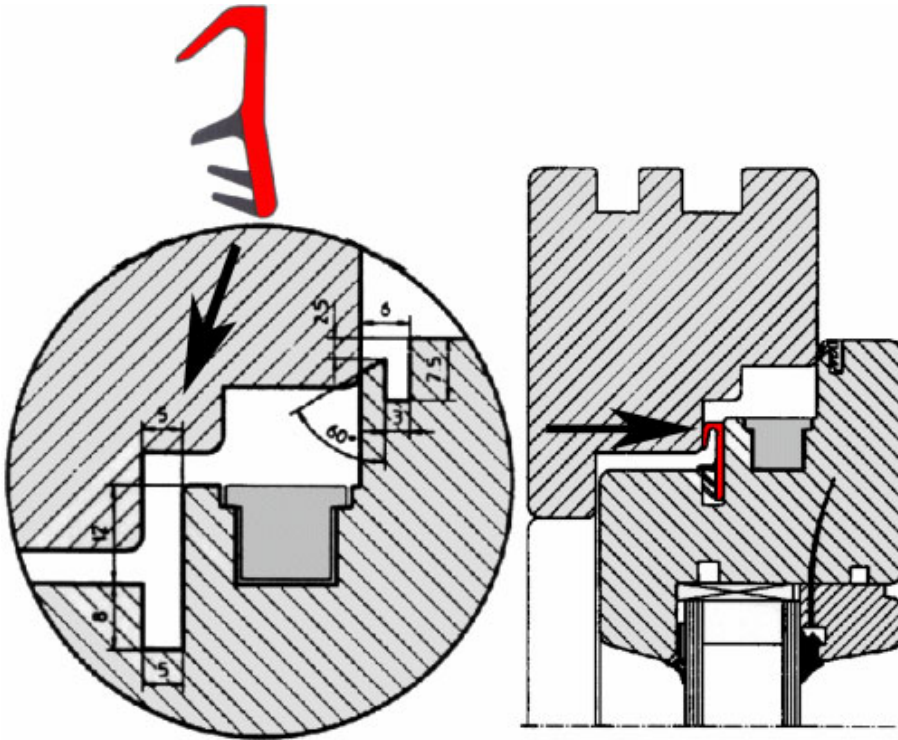

Joint à lèvres traditionnel avec de bonnes propriétés d'étanchéité.  
Joint sur ouvrant en polymère élastique, "DIPRO EPS".  
Résistance aux températures de -45° à +65°.  
Soudable.  
Stable aux UV.

Q.M.V = quantité minimum de vente.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

rainure (mm)	hauteur feuillure (mm)	jeu en feuillure (mm)	couleur	réf. fourn.	Q.M.V. (m)	uv	référence
5	12	5	brun rustical	L1050	30	240	<b>093020</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur