


Olives en tube de Ø 20 mm pour châssis oscillo-battants

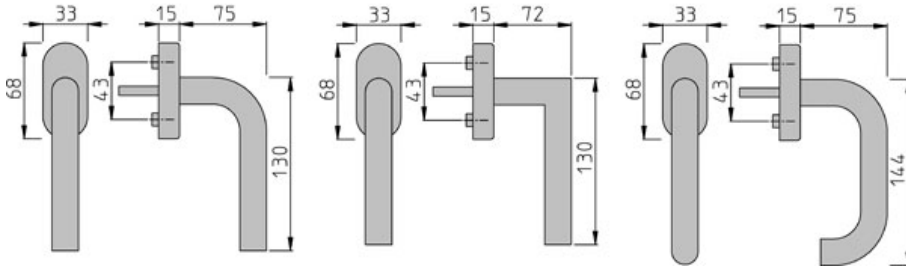

Olives de châssis en tube creux en inox AISI 304 Ø20 mm.
 Sertie sur rosace ovale avec positions à 90° et 180° pour système oscillo-battant.
 Sous-construction en matière synthétique + coiffe en inox.
 Carré 7 mm utilisable dans un sens en 32 mm et dans l'autre en 37 mm.
 Fixation invisible par vis M5 fournies, entraxe 43 mm.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

forme	longueur (mm)	saillie (mm)	finition	uv	référence
U	144	75	brossé	pc	101567/liq-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur