

## UTILISATION

Dormant à larder pour utilisation sur des portes coulissantes où l'on désire que le crochet soit escamoté en position ouverte. Idéale pour des portes coulissantes dans des bâtiments privés et publics, hôpitaux, surfaces commerciales, etc, particulièrement si on veut que l'espace d'ouverture de la porte soit totalement dégagé (pêne crochet escamotable).

Elle est disponible, de stock, en entrée de 55 mm pour cylindre profil européen (PZ) et pour carré de 8x8 mm (WC) avec têtère et gâche arrondies en acier inoxydable brossé.


Sur commande spéciale, la version BB est disponible, ainsi que les trois versions en entrée de 80 mm, ou encore toutes versions en têtère et gâche carrées.

## DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Serrure dormant à pêne crochet escamotable à larder, ni gauche ni droite. Elle possède un coffre en acier zingué et têtère en acier inoxydable brossé (AISI 304 brossé ou ISO 1.4301), pêne en zamak nickelé.

Le pêne peut être actionné par un cylindre PZ, une clé BB ou un carré WC quart de tour (8x8 mm).

Une gâche appropriée en inox (S36 carrée ou S37 arrondie) est incluse.

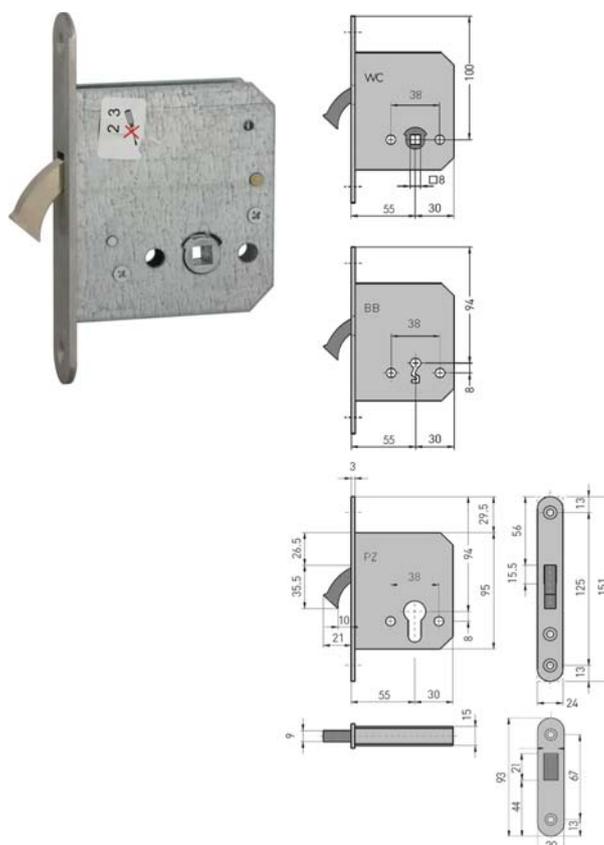

type	entrée (mm)	têtère (mm)	finition	sens d'ouverture	uv	n°com.
PZ	55	TA 24	inox	réversible	pc	<b>113076</b>
WC	55	TA 24	inox	réversible	pc	<b>113077</b>