




ATOMIKA KARAKTER K8080 **Born to be confident**

Patented

Cerniera a 7 fulcri regolabile su 3 assi - *Bisagra 7 pivotes regulable en 3 ejes*
 Charnière 7 pivots réglable en 3 dimensions - *3-dimensional verstellbares Türband 7 Drehpunkte*
 3 axis adjustable hinge 7 fulcrums - *Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen*

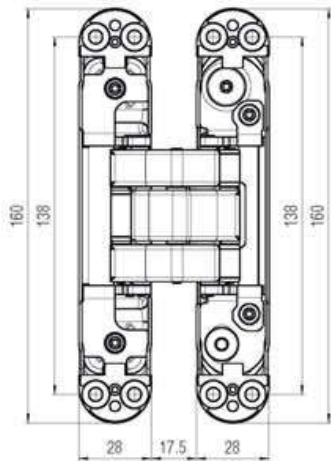

<p>Realizzazione <i>Version</i></p> <p>ACCIAIO STEEL</p>	<p>Finitura - <i>Finishing</i></p>	<p>min. 36 mm</p>	<p>Regolazioni <i>Adjustments</i></p>
<p>80 kg (2: cerniere - <i>hinges</i>)</p> <p>100 kg (3: cerniere - <i>hinges</i>)</p>	<p>180°</p>	<p>Viti per fissaggio <i>Fixing screws</i></p>	
<p>Product Quality N° 19-000093-PR01 - 15/05/2019 Multi-axis, concealed hinges EAD 020001-01-0405 Reg.-N°: 9000283</p>			
<p>UL LISTED DOOR HINGE R27182</p>	<p>ULC LISTED HINGES R27182</p>	<p>UNI EN 1634-1:2018</p> <p>60 min.</p>	<p>PRODUCT: ATOMIKA KARAKTER K8080 TESTED BY</p> <p>TEST REPORT N. 0126\DC\RFM1 19</p>

EN1634-1:2018
BS476-22:1987

120 min.

- K 8080 CL
- K 8080 CS
- K 8080 NS
- K 8080 OL
- K 8080 BR
- K 8080 BS
- K 8080 OTL
- K 8080 BI
- K 8080 NO

- K 808 COVER CL
- K 808 COVER CS
- K 808 COVER NS
- K 808 COVER OL
- K 808 COVER BR
- K 808 COVER BS
- K 808 COVER OTL
- K 808 COVER BI
- K 808 COVER NO

- K 808 COVER CS CV
- K 808 COVER NS CV
- K 808 COVER NO CV

- ① Ricambi
- Ⓜ Repuestos
- Ⓜ Echanges
- Ⓜ Ersatzteile
- Ⓜ Spare parts
- Ⓜ Reserveonderdelen

- ① Accessori
- Ⓜ Accesorios
- Ⓜ Accessoires
- Ⓜ Zubehöre
- Ⓜ Accessories
- Ⓜ Accessoires

Atomika
KARAKTER

- ① Accessori ② Accesorios ③ Accessoires
 ④ Zubehöre ⑤ Accessories ⑥ Accessoires



K 508 TASCA

- ① Tasca
 ② Caja de fijación
 ③ Boîtier de fixation
 ④ Bandaufnahmetasche
 ⑤ Hinge receiver
 ⑥ Bevestigingskast



K 508 STAFFA

- ① Staffa per fissaggio
 ② Platina para fijación
 ③ Plaque de fixation
 ④ Befestigungsplatte
 ⑤ Fixing plate
 ⑥ Bevestigingsplaat

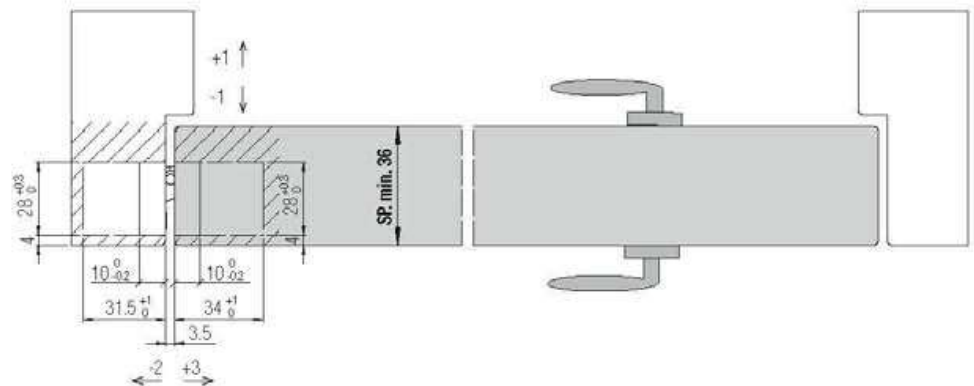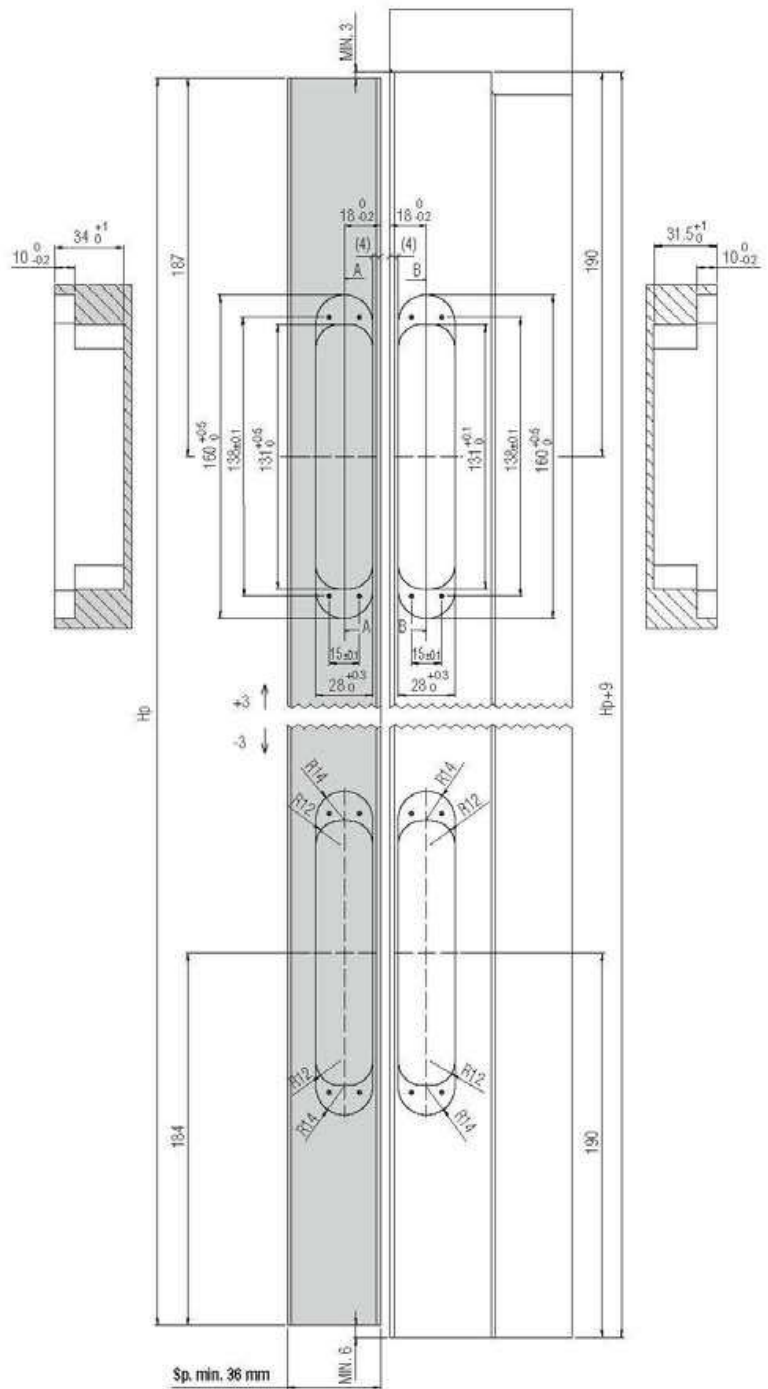

① Testata su porte: spessore min. 40 mm - altezza 2100 mm - larghezza 900 mm - angolo di apertura 0°-90°. Per dimensioni superiori a quelle indicate ed applicazioni con accessori aggiuntivi, chiedere fattibilità a Krona Koblenz.
 ② Testata en puertas: espesor min. 40 mm - altura 2100 mm - ancho 900 mm - ángulo de apertura 0°-90°. Para dimensiones superiores a las indicadas y aplicaciones conjuntas con accesorios, pedir factibilidad a Krona Koblenz.
 ③ Teste sur porte: Épaisseur min. 40 mm - Hauteur 2100 mm - Largeur 900 mm - Angle d'ouverture 0°-90°. Pour des dimensions supérieures à celles indiquées et à des applications avec accessoires complémentaires, demander la faisabilité à Krona Koblenz.
 ④ Gestützt auf Türen mit: Dicke 40 mm - Höhe 2100 mm - Breite 900 mm - Öffnungswinkel 0°-90°. Für größere Abmessungen als den angegebenen sowie Anwendungen mit zusätzlichem Zubehör, bitte Machbarkeit bei Krona Koblenz anfragen.
 ⑤ Tested on doors: thickness min. 40 mm - height 2100 mm - width 900 mm - opening angle 0°-90°. For the larger dimension than those indicated and additional accessories application, please ask Krona Koblenz for feasibility.
 ⑥ Geest op: Dikte min. 40 mm - Hoogte 2100 mm - Breedte 900 mm - Openingshoek 0°-90°. Voor langere lengten dan aangegeven en de edr a accessoires die te gebruiken zijn, kunt u bij Krona Koblenz naar de mogelijkheden vragen.