

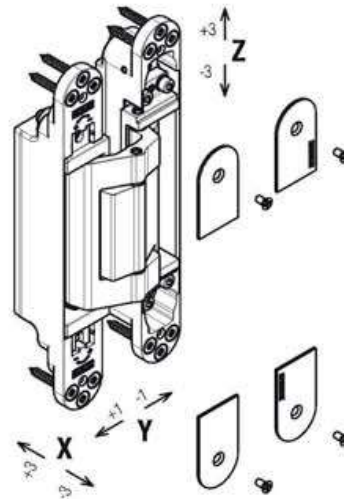


KROSS8 160 K2816

Cerniera a 5 fulcri regolabile su 3 assi - *Bisagra 5 pivotes regulable en 3 ejes*
 Charnière 5 pivots réglable en 3 dimensions - *3-dimensional verstellbares Türband 5 Drehpunkte*
 3 axis adjustable hinge 5 fulcrums - *Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen*

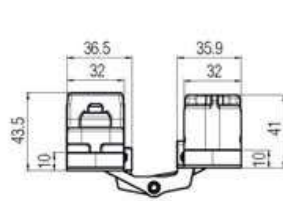

<p>Realizzazione <i>Version</i></p> <p>ZAMA</p>	<p>Finitura <i>Finishing</i></p>	<p>min. 41 mm</p>	<p>Regolazioni <i>Adjustments</i></p>
<p>160 kg (2: cerniere - hinges)</p>	<p>180°</p>		

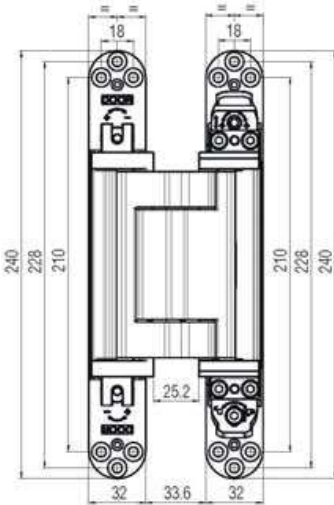


- K 2816 CS
- K 2816 NS
- K 2816 CL
- K 2816 BR
- K 2816 OL
- K 2816 BI
- K 2816 NO


- K 28 COVER CS CV
- K 28 COVER NS CV

- | | |
|-------------|-------------------|
| Ricambi | Repuestos |
| Echanges | Ersatzteile |
| Spare parts | Reserveonderdelen |

- ① Accessori ② Accesorios ③ Accessoires
 ④ Zubehör ⑤ Accessories ⑥ Accessoires

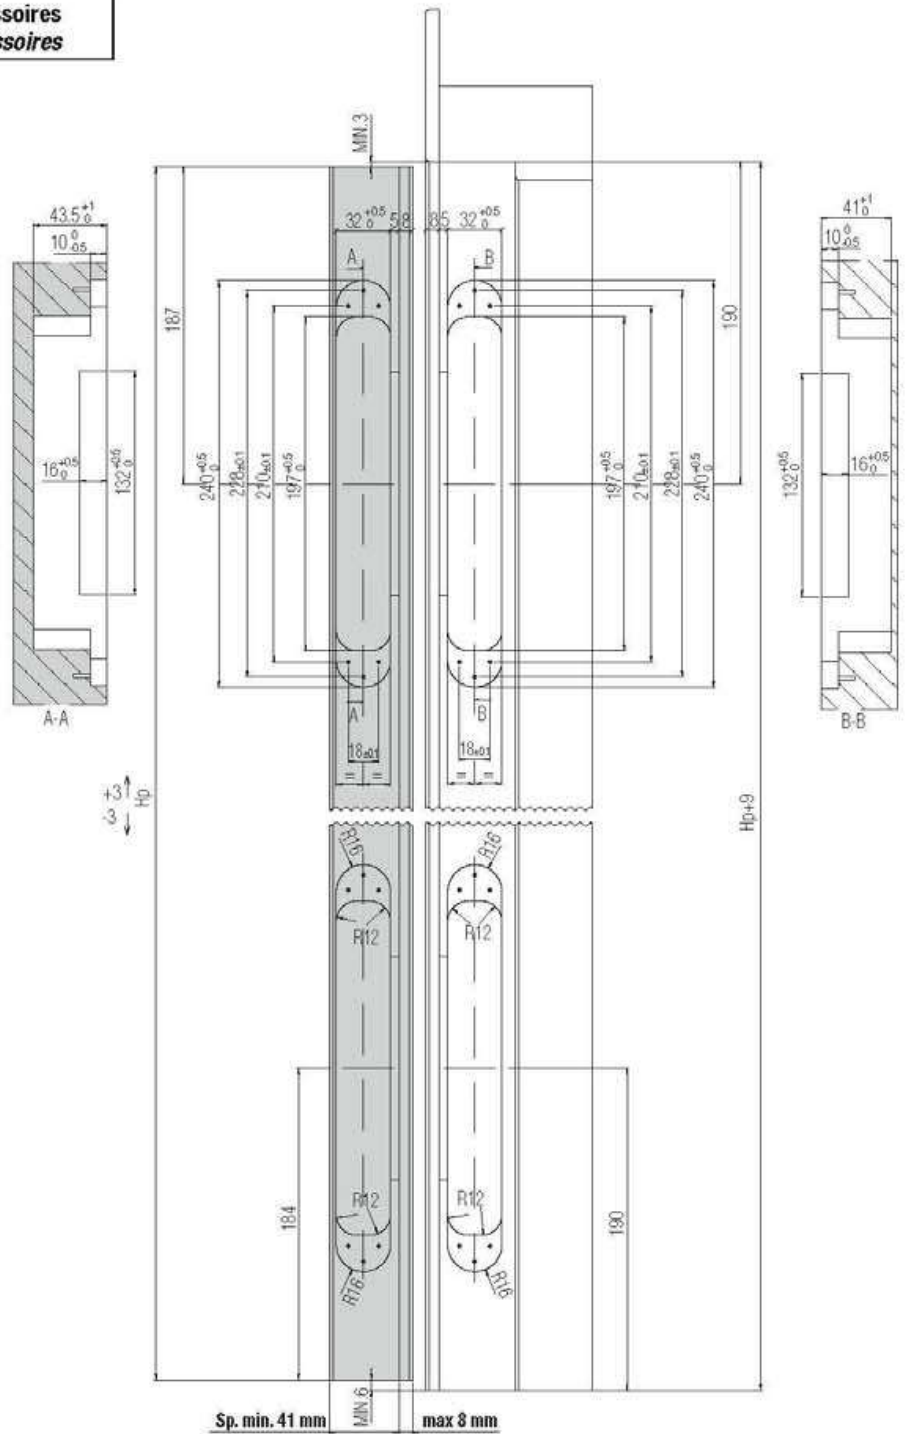

P	R	SP
41	3	44
	4	45
	5	46
	6	47
45	8	49
	3	48
	4	49
	5	50
50	6	51
	8	53
	3	53
	4	54
60	5	55
	6	56
	8	58
	3	63
60	4	64
	5	65
	6	66
	8	68

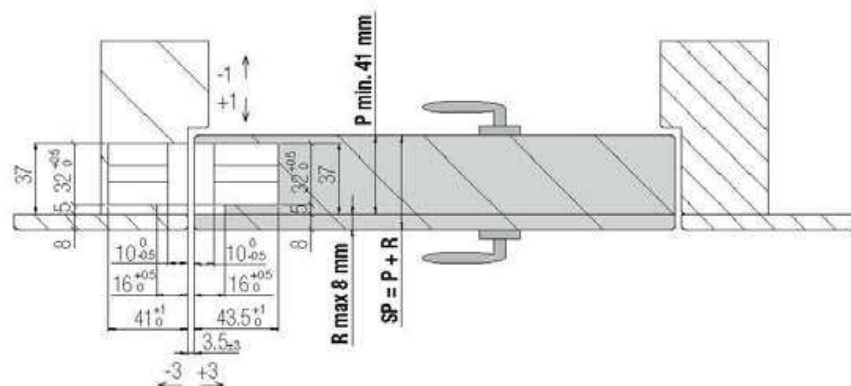

① Testata su porte: spessore min. 41 mm - altezza 2100 mm - larghezza 900 mm - angolo di apertura 0°-90°. Per dimensioni superiori a quelle indicate ed applicazioni con accessori aggiuntivi, chiedere fattibilità a Krona Koblenz.
 ② Testata en puertas: espesor min. 41 mm - altura 2100 mm - ancho 900 mm - ángulo de apertura 0°-90°. Para dimensiones superiores a las indicadas y aplicaciones conjuntas con accesorios, pedir factibilidad a Krona Koblenz.
 ③ Teste sur porte: Épaisseur min. 41 mm - Hauteur 2100mm - Largeur 900mm - Angle d'ouverture 0°-90°. Pour des dimensions supérieures à celles indiquées et à des applications avec accessoires complémentaires, demander la faisabilité à Krona Koblenz.
 ④ Gestalt auf Türen mit: min. Dicke 41 mm - Höhe 2100mm - Breite 900mm - Öffnungswinkel 0°-90°. Für größere Abmessungen als den angegebenen sowie Anwendungen mit zusätzlichem Zubehör, bitte Machbarkeit bei Krona Koblenz anfragen.
 ⑤ Tested on doors: thickness min. 41 mm - height 2100 mm - width 900 mm - opening angle 0°-90°. For the larger dimension than those indicated and additional accessories application, please ask Krona Koblenz for feasibility.
 ⑥ Deur getest op: min. Dikte 41mm - Hoogte 2100mm - Breedte 900mm - Openingshoek 0°-90°. Voor langere lengten dan aangegeven en de extra accessoires die te gebruiken zijn, kunt u bij Krona Koblenz naar de mogelijkheden vragen.