


Paumelle "KT SV"

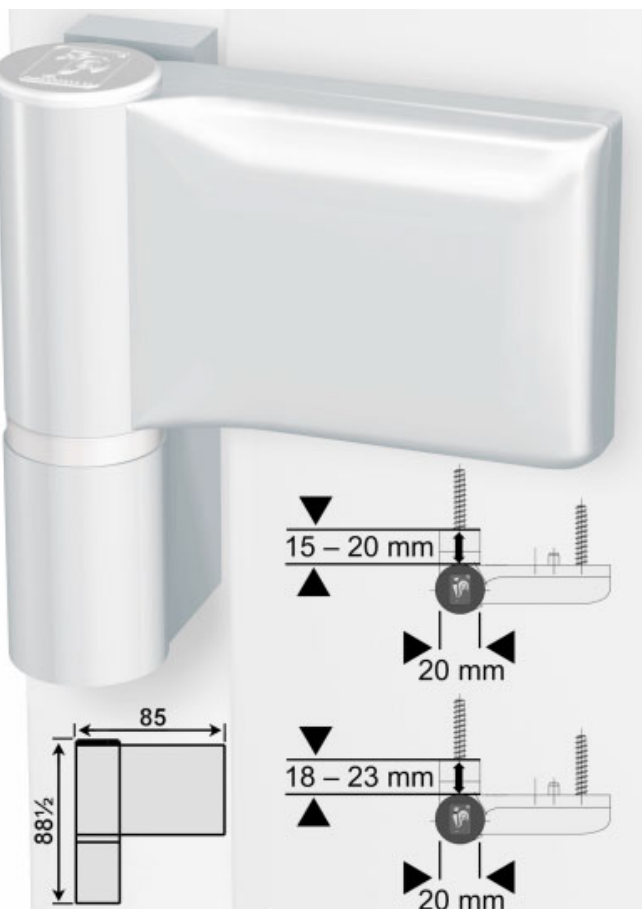

Fixation directe sur dormant et ouvrant.

Pour cote de recouvrement de 15 à 23 mm.

Réglable dans 5 directions avec le battant de porte monté:

Réglage horizontal continu + 4 mm / - 2 mm.

Réglage vertical continu + 3 mm.

Réglage fin et graduel de la pression du joint d'étanchéité dans la cote de recouvrement.

Pour battant de porte jusqu'à 80 kg.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

largeur embase / recouvrement (mm)	couleur RAL	QMV	uv	référence
20 / 15 à 20	9016	carton de 24	pc	126430
20 / 15 à 20	8077	carton de 24	pc	1264301/jes-a
20 / 15 à 20	à spécifier	de 1 à 24	pc	1264308
20 / 15 à 20	à spécifier	de 25 à 75	pc	1264309
20 / 15 à 20	à spécifier	de 75 et plus	pc	1264310
20 / 15 à 20	F9 Titan N	1	pc	1264311/jes-a
20 / 15 à 20	laiton	1	pc	1264312/jes-a
20 / 18 à 23	9016	carton de 24	pc	126470
20 / 18 à 23	8077	carton de 24	pc	1264701

20 / 18 à 23	7016	1	pc	1264705/jes-a
20 / 18 à 23	à spécifier	de 1 à 24	pc	1264708
20 / 18 à 23	à spécifier	de 25 à 75	pc	1264709
20 / 18 à 23	7048	carton de 24	pc	1264711/com-a
20 / 18 à 23	F9 Titan N	1	pc	1264712/fgf-a
20 / 18 à 23	laiton	1	pc	1264713
20 / 18 à 23	brut à laquer	1	pc	126475/jes-a

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur