


## Caractéristiques

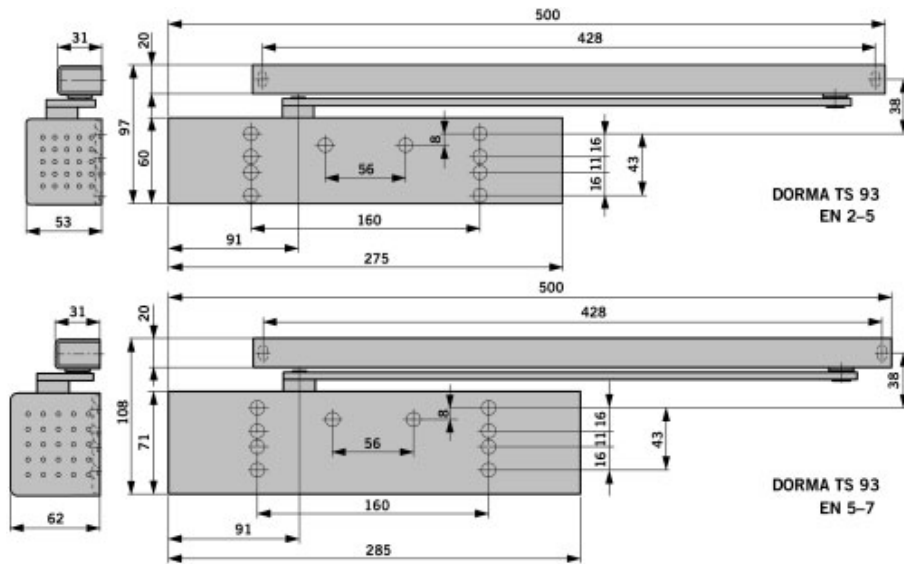

ferme-porte multifonctionnel à bras à glissière à transmission linéaire par came en forme de coeur asymétrique.

Le corps du ferme-porte à came est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion.

Le ferme-porte est placé sur une console de montage avec groupe de perçage universel correspondant aux normes DIN EN 1154.

Ferme-porte et glissière doté d'un design cubique et caches d'extrémités perforée et intégrés au capot du ferme-porte.

Le ferme-porte est réversible gauche et droite sans démontage. Le ferme-porte sera adapté au type et à la largeur de la porte.

Force de fermeture : EN 2-5 réglable en continu (60 x 53 x 275 mm) pour portes avec une largeur jusqu'à 1250 mm.

Force de fermeture : EN 5-7 réglable en continu (71 x 62 x 285) pour portes avec une largeur dépassant 1250 mm, et maximum 1600 mm.

Vitesse de fermeture (180 à 7°) et à-coup final (7 à 0°) contrôlés et réglables en continu par valve.

Ferme-porte à retardement à la fermeture réglable entre 120 et 70 degrés, permettant un passage libre avec du matériel encombrant (colis, lits, etc.) et assurant une remise à la fermeture après un temps présélectionné.

L'appareil a une sécurité (freinage à l'ouverture) incorporée réglable contre une ouverture intempestive. Le mur et la porte sont de telle façon protégés.

Classification 4 8 2-5 1 1 4 selon norme EN 1154: 2003-04.

Av. des États-Unis 30 B 6041 **GOSELIES** tel +32 71 25 00 60 fax +32 71 25 00 69 charleroi@georges.be  
 Av. de l'Énergie 28 B 4432 **ALLEUR** tel +32 4 247 34 47 fax +32 4 247 39 90 liege@georges.be  
 Rue de l'Industrie 5 B 1301 **WAVRE** tel +32 10 42 14 60 fax +32 10 42 14 60 wavre@georges.be

**ING** IBAN BE 84 3600 2741 7559  
**CBC** IBAN BE 54 1980 6678 3297  
**Dexia** IBAN BE 40 5523 2791 0063  
**BNP** IBAN BE 66 2600 0494 4443

BIC BBRUBEBB  
 BIC CREGBEBB  
 BIC GKCCBEBB  
 BIC GEBABEBB

TVA BE 0420 516 972

RPM Charleroi

**Variantes :**

TS 93 B: Montage sur vantail côté paumelles, montage sur huisserie côté opposé aux paumelles.

TS 93 G: Montage sur vantail côté opposé aux paumelles, montage sur huisserie côté paumelles.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

Modèle	finition	uv	référence
TS-93B (corps seul) EN 2 à 5	gris argent	pc	<b>135620</b>
TS-93G (corps seul) EN 2 à 5	gris argent	pc	<b>135622</b>
TS-93B (corps seul) EN 5 à 7	gris argent	pc	<b>135621</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur