


## Ferme-porte DORMA TS 99 FL et FLR CONTUR




TS-99 FL

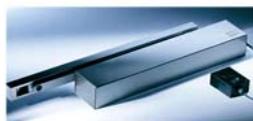

TS-99 FLR-K



TS-99 FLR

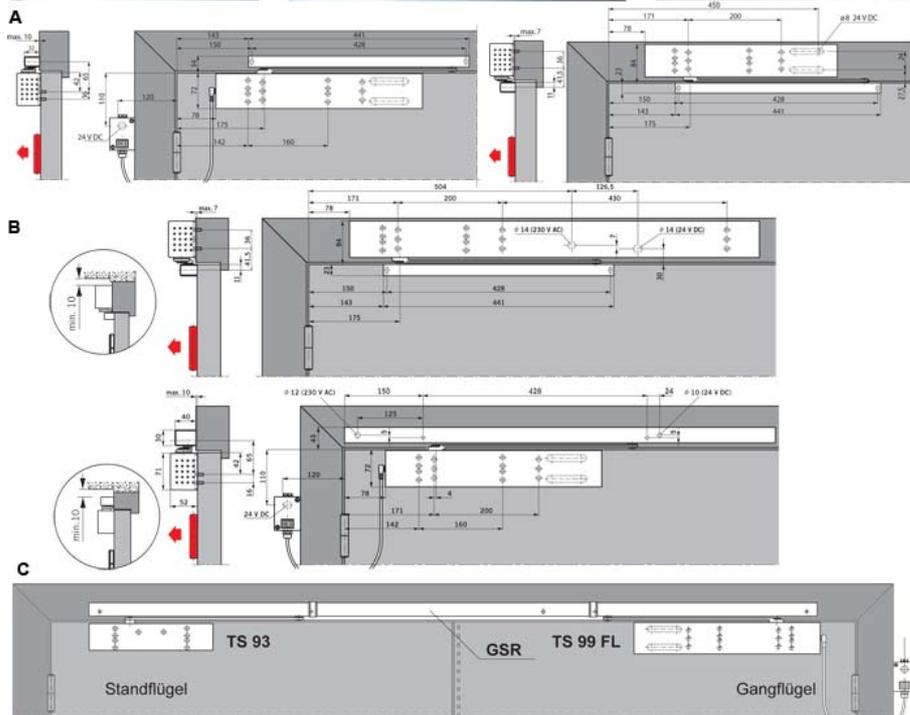

Le corps du ferme-porte est fait de fonte.

Le ferme-porte est doté d'un design cubique avec caches d'extrémités perforés et intégrés au capot du ferme-porte.

Le ferme-porte a des dimensions de 413 x 52 x 71 mm.

La force de fermeture EN 2-5 est réglable progressivement par vis pour portes jusqu'à 1250 mm de largeur.

Réversible droite-gauche.

Vitesse de fermeture et à-coup final réglables en continu par valve.

Le ferme-porte est pourvu d'huile thermo-constante.

Le ferme-porte est disponible en version pour montage sur vantail côté paumelles et en version montage sur huisserie côté paumelles.

Le ferme-porte est conforme aux normes EN 1154, avec marquage CE pour produits de construction et dispositif d'arrêt électro-hydraulique conforme à la norme EN 1155.

Tension de service : 24 V DC (stabilisé  $\pm 15\%$ ).

Classification 3 8 3-5 1 1 3 selon norme EN 1154: 2003-04.

La fonction « bras débrayé » : à partir de 0°, l'axe du ferme-porte est maintenu en position par le dispositif d'arrêt électro-hydraulique intégré au ferme-porte. La porte est désormais libre à l'ouverture comme à la fermeture. Le TS 99 FL doit être relié à une centrale incendie. En cas de rupture du courant ou de détection d'incendie, la fonction d'asservissement de la porte interviendra et le ferme-porte refermera le vantail, quel que soit l'angle d'ouverture de la porte.

### Variantes :

TS 99 FL pour montage sur vantail côté paumelles.

TS 99 FL pour montage sur huisserie côté paumelles.

TS 99 FLR-K pour montage sur vantail de porte côté paumelles avec détecteur de fumée intégré.

TS 99 FLR pour montage sur huisserie côté paumelles avec détecteur de fumée intégré.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

Modèle	Alimentation	réf. fourn.	uv	référence
<b>A</b> TS-99-FL (corps + bras libre montage normal)	24 Vdc	53320201	pc	<b>135650/jes-a</b>
<b>A</b> TS-99-FL (corps + bras libre montage inversé)	24 Vdc	53330301	pc	<b>135653</b>
<b>B</b> TS-99-FLR (corps + bras libre montage inversé et détecteur de fumés)	24 Vdc	54290301	pc	<b>135656/com-a</b>
<b>B</b> TS-99-FLR-K (corps + bras libre montage normal et détecteur de fumés)	24 Vdc	54300101	pc	<b>135658/com-a</b>



Un quincaillier  
pour un homme de métier  
plus fort.

FERNAND  
GEORGES



Quincaillerie & outillage professionnels

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur

Av. des États-Unis 30 B 6041 **GOSELIES** tel +32 71 25 00 60 fax +32 71 25 00 69 charleroi@georges.be  
Av. de l'Énergie 28 B 4432 **ALLEUR** tel +32 4 247 34 47 fax +32 4 247 39 90 liege@georges.be  
Rue de l'Industrie 5 B 1301 **WAVRE** tel +32 10 42 14 60 fax +32 10 42 14 69 wavre@georges.be

[www.georges.be](http://www.georges.be)

**ING** IBAN BE 84 3600 2741 7559  
**CBC** IBAN BE 54 1980 6678 3297  
**Dexia** IBAN BE 40 5523 2791 0063  
**BNP** IBAN BE 66 2600 0494 4443

TVA BE 0420 516 972

BIC BBRUBEBB  
BIC CREGBEBB  
BIC GKCCBEBB  
BIC GEBABEBB

RPM Charleroi