


Caractéristiques

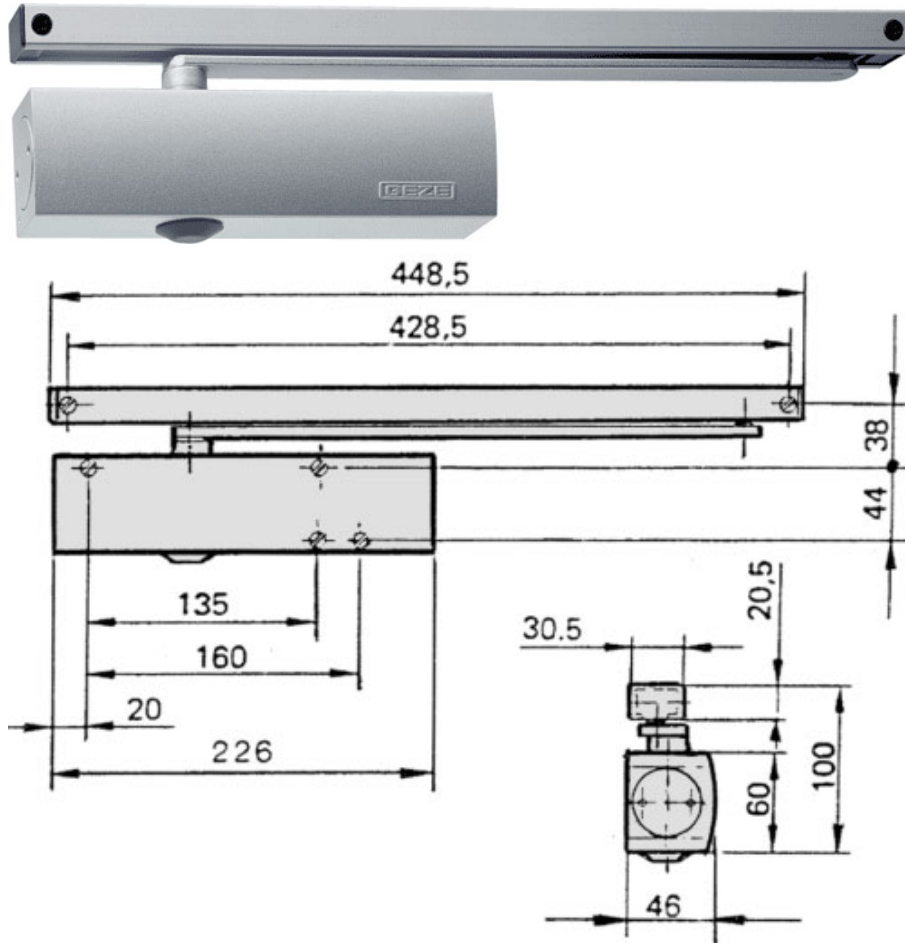

Ferme-porte à pignon et crémaillère elliptique pour porte simple action en fonte d'aluminium moulé pour utilisation avec bras à coulisse.

Le réglage de la force (2 à 4 suivant EN 1154A) s'opère par une vis à 5 pans latérale. Les vis de fixation et des réglage sont dissimulées par une plaque frontale légèrement bombée. Les réglages sont : la vitesse de fermeture et de l'à-coup final.

Il peut être monté directement sur la feuille de porte ou, en montage inversé, sur l'ébrasement.

Une plaque de montage du même coloris que le corps du ferme-porte est livrable sur commande spéciale.

Pour des largeurs de vantaux jusqu'à 1100 mm.

Classification 4 8 1/4 1 1 4 selon norme EN 1154: 1996 + A1:2002.

Variantes :

TS 3000 VBC avec freinage à l'ouverture.

TS 3000 E coulisse avec arrêt électromécanique.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

modèle	finition	uv	référence
TS-3000V (corps seul)	gris argent	pc	136250
TS-3000V (corps seul)	brun	pc	136251
TS-3000V (corps seul)	blanc	pc	136252

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur