


## Description

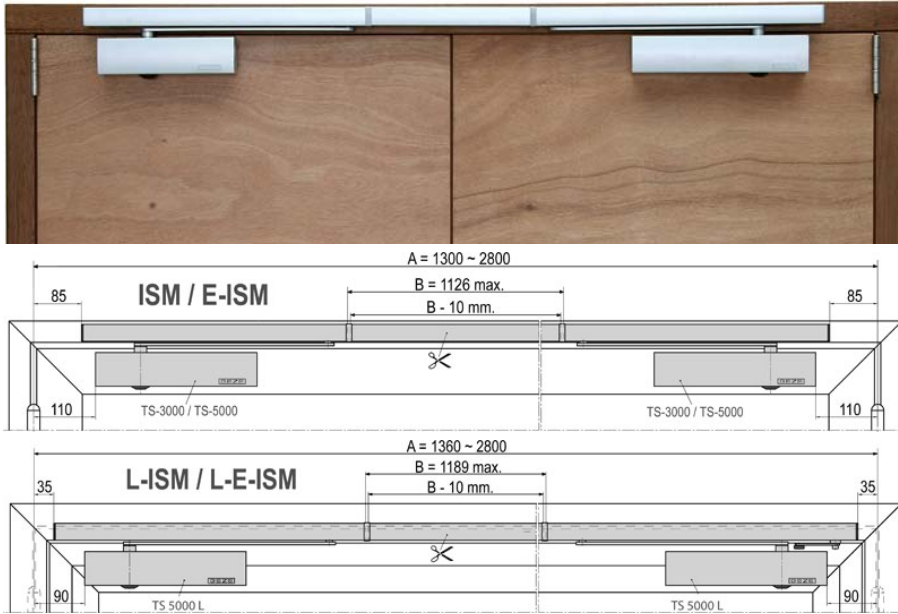

### Avec sélecteur ISM et L-ISM :

Bandeau d'une hauteur 30 mm à accoupler à deux ferme-portes. L'ensemble est conforme aux normes EN 1154, EN 1158, CE. Bandeau réversible droite/gauche. Sélection de fermeture infraudable et indéréglable par câble intégré. Montage et démontage aisé du bandeau grâce à des percements identiques à ceux des bras à coulisses standard des ferme-portes, permettant ainsi leur interchangeabilité sans aucun percement supplémentaire.

3000 ISM : classification 4 8 1-4 1 1 4 selon norme EN 1154:1996 + A1:2002 et 3 8 1-4 1 1 4 selon norme EN 1158:1997 + A1:2002.

5000 ISM : classification 4 8 2-6 1 1 4 selon norme EN 1154:1996 + A1:2002 et 3 8 2-6 1 1 4 selon norme EN 1158:1997 + A1:2002.

### Avec électro-aimants E-ISM et L-E-ISM :

Chaque vantail est retenu en position ouverte grâce à un électro-aimant intégré dans le bandeau. Les deux électro-aimants peuvent être raccordés à la centrale d'incendie. De cette manière, les portes se referment en cas de coupure du courant d'alimentation ou lorsqu'il y a alarme. La force de la ventouse électromagnétique est réglable par vis entre 40 et 120 N selon la norme EN 1155. La force de maintien s'adapte donc parfaitement à la taille et au poids de la porte.

3000 E-ISM : classification 4 8 1-4 1 1 4 selon norme EN 1154:1996 + A1:2002, classification 3 8 1-4 1 1 4 selon norme EN 1155:1997 + A1:2002 et classification 3 8 1-4 1 1 4 selon norme EN 1158:1997 + A1:2002.

5000 E-ISM : classification 4 8 2-6 1 1 4 selon norme EN 1154:1996 + A1:2002, classification 3 8 2-6 1 1 4 selon norme EN 1155:1997 + A1:2002 et classification 3 8 2-6 1 1 4 selon norme EN 1158:1997 + A1:2002.

Le bandeau permet l'utilisation de ferme-porte de tailles différentes (TS-3000 et TS-5000) en cas de portes de tailles asymétriques, en pose côté paumelles.

Ensembles livrés complets (bras, glissières, deux électro-aimants, mécanisme de sélection et coiffes) destiné à être utilisé avec les corps de ferme-portes suivants :

Côté paumelles = TS-3000V, TS-5000V ou TS-5000S (avec retard à la fermeture).

Côté opposé aux paumelles = TS-5000L.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	référence	finition	uv	référence
sélecteur de fermeture pour côté des paumelles	<b>ISM</b>	argent	pc	<b>136278</b>
sélecteur de fermeture pour côté opposé aux paumelles	<b>L-ISM</b>	argent	pc	<b>136279</b>
sélecteur de fermeture + 2 électro-aimants pour côté des paumelles	<b>E-ISM</b>	argent	pc	<b>136285</b>
sélecteur de fermeture + 2 électro-aimants pour côté opposé aux paumelles	<b>L-E-ISM</b>	argent	pc	<b>136288</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur