


## Moteur à chaîne UCS Sintesi 2000

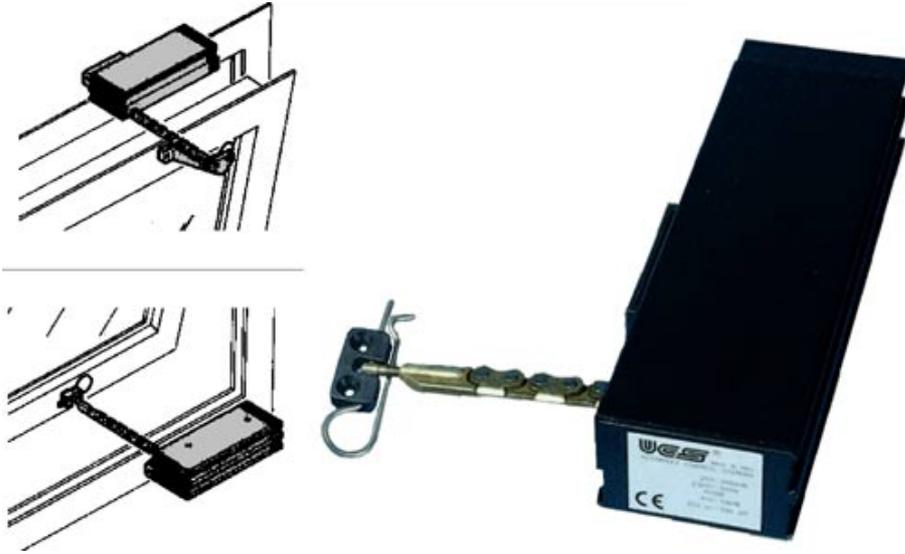

Deux courses sélectionnables : 250 mm ou 380 mm.

**Sintesi 2000** : système exclusif de branchement électrique.

Le connecteur extractible permet un branchement très rapide et facile. Idéal pour les essais de marche en chantier. Protection thermique en cas de surcharge.

Système de débrogage rapide pour le nettoyage de la fenêtre.

Muni de trois glissières à queue d'aronde pour simplifier l'installation ; l'étrier glissant est compris dans l'emballage.

En cas d'installation sur châssis projetant de dimensions très importantes, limiter la course à 250 mm.

**Hauteur minimum du châssis** : 500 mm pour une course de 250 mm, 800 mm pour une course de 380 mm.

Sur châssis à soufflet de hauteur inférieure utiliser le "Kit étriers pivotants" code 40560T (voir les accessoires n° FG 801674).

Un bout de chaîne plus long est disponible pour châssis en bois ou en PVC.

Tension : 230 Vac ou 24 Vdc.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

course (mm)	tension (V)	force (Nm)	finition	uv	référence
250 ou 380	230 Vac	300	argent	pc	<b>801600</b>
250 ou 380	230 Vac	300	blanc	pc	<b>801601</b>
250 ou 380	230 Vac	300	brun	pc	<b>801602/com-a</b>
250 ou 380	24 Vdc	300	argent	pc	<b>801603</b>
250 ou 380	24 Vdc	300	blanc	pc	<b>801604</b>
250 ou 380	24 Vdc	300	brun	pc	<b>801605</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur