


## Vérin électrique linéaire "UCS ULYSSES"

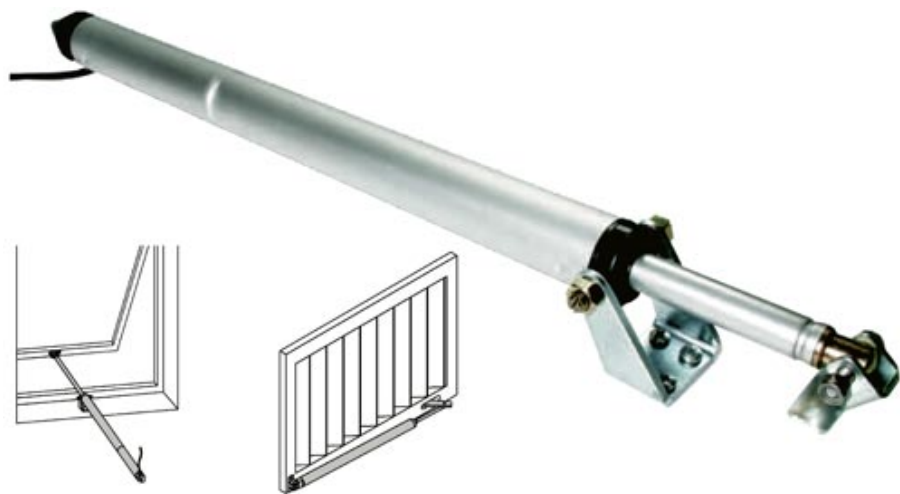

Encombrement réduit : diamètre 34 mm.  
Développé pour être installé aussi dans le profil du châssis.  
Transmission du mouvement par tige rigide.  
Particulièrement adapté pour actionner les lames pare-soleil.  
Haute protection contre les agents atmosphériques (IP 65).  
Possibilité de fixation antérieure et postérieure.

Étrier postérieur **FG 801676** (à commander séparément).

**Sur demande** : une bague pour la réduction de course (code 40735V = **FG 801678**).  
Livré avec étrier de fixation et connecteur.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

course (mm)	tension (V)	force (Nm)	finition	uv	référence
180	24 Vdc	650	argent	pc	<b>801639</b>
300	24 Vdc	650	argent	pc	<b>801640</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur