


## Verrou à pêne rétractable 24 Vdc pour vantail simple

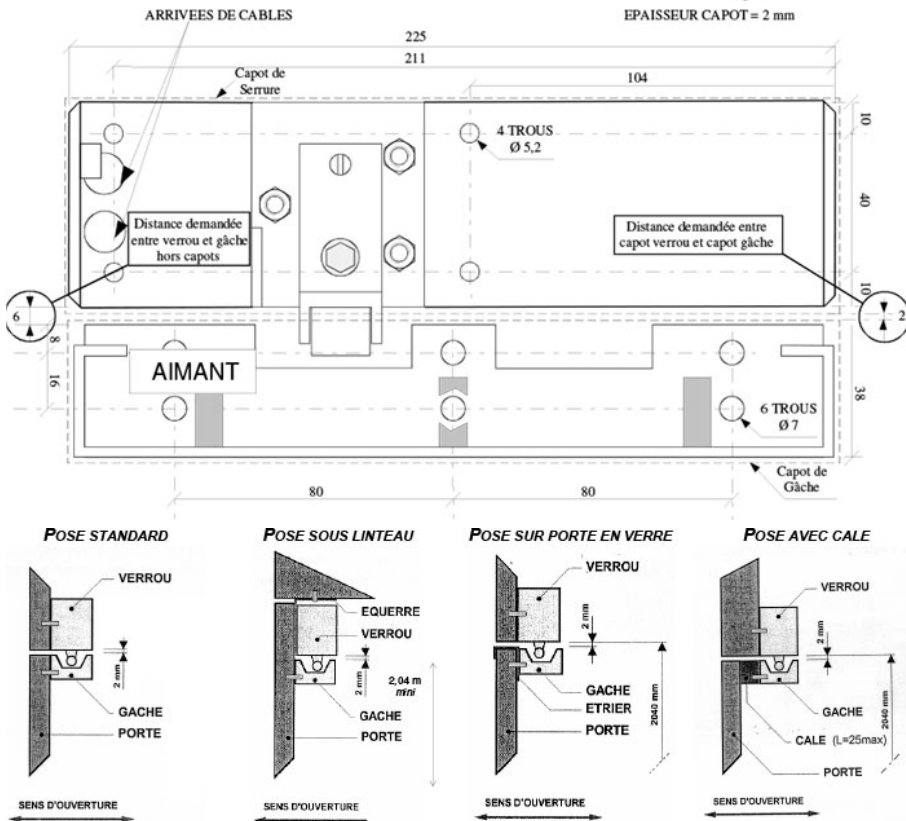

Verrou électromagnétique à sécurité positive de haut de porte.

Réarmement par électro-aimant à noyau plongeur.

Visualisation externe par led des différents états du verrou.

Signalisation des états (sécurité, attente, position des vantaux, auto-protection du coffret).

Applications : issues de secours, passage intensif (contrôle d'accès), sans empêtement, portes poussantes, tirantes et **va et vient**.

Poids du verrou (serrure + gâche) : 3,5 kg.

Indice de protection : IP42.

Av. des États-Unis 30 B 6041 **GOSELIES** tel +32 71 25 00 60 fax +32 71 25 00 69 charleroi@georges.be  
 Av. de l'Énergie 28 B 4432 **ALLEUR** tel +32 4 247 34 47 fax +32 4 247 39 90 liege@georges.be  
 Rue de l'Industrie 5 B 1301 **WAVRE** tel +32 10 42 14 60 fax +32 10 42 14 60 wavre@georges.be

**ING** IBAN BE 84 3600 2741 7559  
**CBC** IBAN BE 54 1980 6678 3297  
**Dexia** IBAN BE 40 5523 2791 0063  
**BNP** IBAN BE 66 2600 0494 4443

BIC BBRUBEBB  
 BIC CREGBEBB  
 BIC GKCOBEBB  
 BIC GEBABEBB

TVA BE 0420 516 972

RPM Charleroi

Alimentation de fonctionnement : 24 / 48 V - 500 mA / 250 mA.  
Alimentation de télécommande : 24 / 48 V - 10 mA / 5 mA.

Possibilité pour double vantail à l'aide du kit capot (FG 806332).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	uv	référence
verrou à pene rétractable 24 Vdc pour simple vantail	pc	<b>806320</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur