

## Datasheet

### ACCESSOIRES/ C2P & C3P - Contact de porte

#### Description produit


Trois modèles de contacts de porte, pour une transmission discrète de l'énergie ou des signaux entre la porte et le cadre.

Le C2P offre 2 contacts, le C3P 3, et le C5P 5 contacts. Chaque contact est muni d'un ressort, de sorte que chaque fois que les contacts se ferment, une "connexion" est établie.

Les contacts supportent un courant de fonctionnement allant jusqu'à 1,5A (charge résistive et inductive) à 12V, et sont idéaux pour une utilisation sur des portes battantes ou coulissantes afin de transmettre la tension/commande pour les serrures électriques ou les gâches.

#### Spécifications

- Facilité de transfert de tension ou de signalisation du cadre à la porte
- Versions à 2 pots (C2P), à 3 pots (C3P), versions à 5 pots (C5P)
- Jusqu'à 1.5A à 12V
- Contacts à ressort + Points de contact chromés
- Produit intérieur

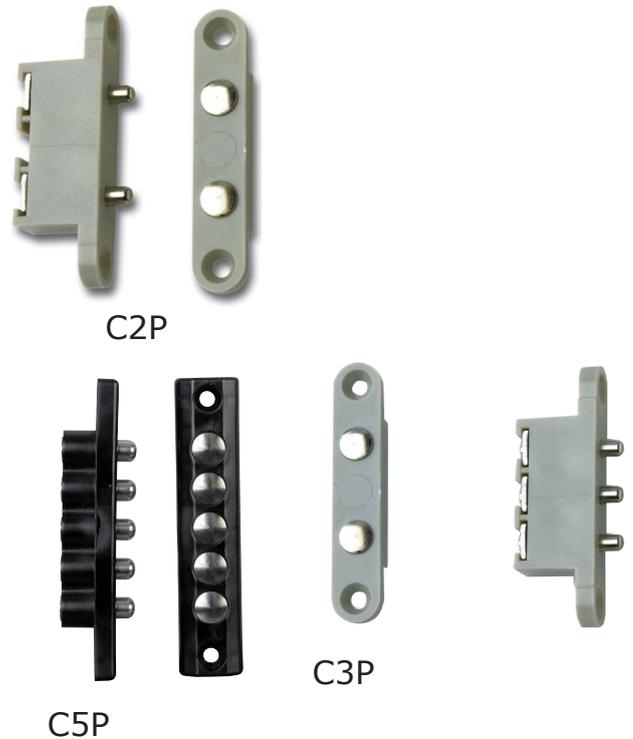

 Certification

 DEEE

 Certification

## Spécifications électroniques

Tension de fonctionnement: 12V

Courant de commutation maximal: 1.5A

