

**CO SGP CURVE STEELOX ★★★★★**

Disque à lamelles haute performance pour l'obtention de surfaces finement structurées sur l'acier et l'acier inoxydable (INOX).

**Matériaux pouvant être usinés :**

Acier inoxydable (INOX), Acier


**Application :**

Usinage des soudures d'angle, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage

**Abrusif :**

Grain de céramique CO avec revêtement abrasif refroidissant

**PFERDVALUE :**

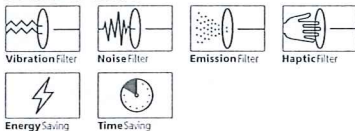

D [mm]	Rayon de soudure d'angle	Granulométrie 60 EAN 4007220	Largeur	H [mm]	tr/min max.		Désignation
<b>Exécution radiale PFR</b>							
115	> 5 mm	827444	M (11 mm)	22,23	13 300	10	PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
	> 8 mm	827451	L (14 mm)	22,23	13 300	10	PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX
125	> 5 mm	790168	M (11 mm)	22,23	12 200	10	PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
	> 8 mm	790182	L (14 mm)	22,23	12 200	10	PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX

**A SGP CURVE ALU ★★★★★**

Disque à lamelles spécial pour l'usinage des soudures en angle sur l'aluminium.

**Matériaux pouvant être usinés :**

Aluminium, Autres métaux non ferreux



**Application :**

Usinage des soudures d'angle, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage

**Abrusif :**

Corindon A avec revêtement abrasif refroidissant

**PFERDVALUE :**

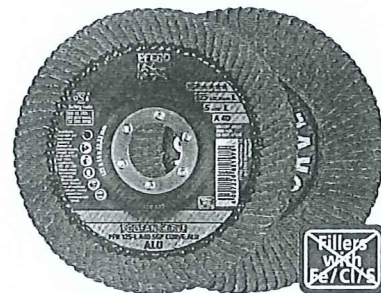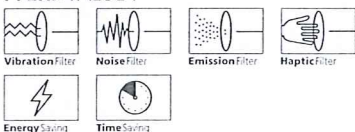

D [mm]	Rayon de soudure d'angle	Granulométrie 40 EAN 4007220	Largeur	H [mm]	tr/min max.		Désignation
<b>Exécution radiale PFR</b>							
115	> 8 mm	851968	L (14 mm)	22,23	13 300	10	PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU
125	> 8 mm	851975	L (14 mm)	22,23	12 200	10	PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU

