Serrure DIN pour projets CES LOCKS PZW

Outre les caractéristiques de base de la norme DIN 18251/classe 3, la serrures projets CES Locks comporte les éléments techniques complémentaires suivants :
Noix Tenax autoserrante en fonte d'acier bleuté pour carré de 8 mm **renforcée** par une bague de friction en acier doux.
Pêne lançant standard en acier nickelé.
Pêne lançant **anti-friction** (Kurbelfalle) en acier nickelé et bascule centrale en ***Delrin***.
Pêne dormant en acier renforcé nickelé, double-tour.
Têtière en acier inox austénitique AISI 304 brossé (ISO 1.4301), d'épaisseur 3 mm.
Coffre fermé en tôle électrozinguée de forte épaisseur.
Gâche : non comprise.

Remarques :

Serrure lourde pour portes intérieures principalement destinée à un usage intensif : écoles, bureaux, lieux publics, hôpitaux, hôtels, etc.

Si la porte est équipée d'un ferme-porte, il est vivement conseillé de placer les modèles avec pêne anti-friction. Ce dernier est divisé en trois et la partie centrale est en Delrin ce qui permet une atténuation importante du bruit lors de la fermeture.
entraxe (mm) : 72,00|têtière : têtière arrondie 24 mm|finition : inox|porte extérieur : oui|type de clé : PZ|type de verrouillage : lançant + dormant|type d'utilisation : public

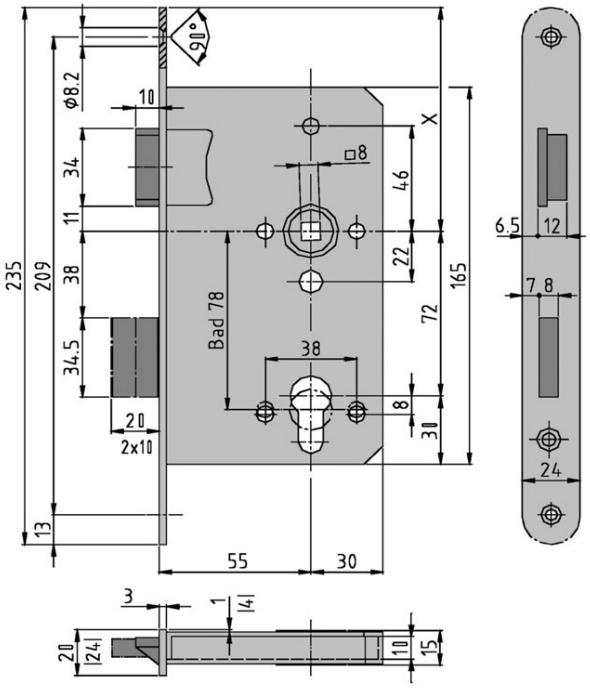

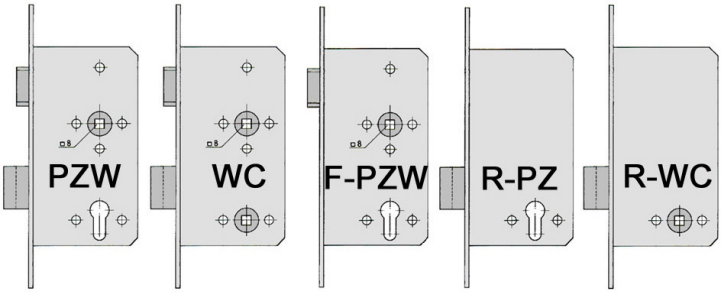

sens d'ouverture	entraxe (mm)	entrée (mm)	têtière	finition	UV	Article
poussé gauche (DIN R)	72,00	55,00	têtière arrondie 24 mm	inox	pièce	**113081**
poussé droite (DIN L)					pièce	**113082**
poussé gauche (DIN R)		65,00			pièce	**1130812**
poussé droite (DIN L)					pièce	**1130822**