CO SGP CURVE STEELOX ★★★★

Disque à lamelles haute performance pour l'obtention de surfaces finement structurées sur l'acier et l'acier inoxydable (INOX).

Matériaux pouvant être usinés :
Acier inoxydable (INOX), Acier

Application :
Usinage des soudures d'angle, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage

Abrasif :
Grain de céramique CO avec revêtement abrasif refroidissant

PFERDVALUE :
Vibration Filter, Noise Filter, Emission Filter, Haptic Filter, Energy Saving, Time Saving

D [mm]	Rayon de soudure d'angle	Granulométrie 60 EAN 4007220	Largeur	H [mm]	tr/min max.		Désignation
Exécution radiale PFR							
115	> 5 mm	827444	M (11 mm)	22,23	13 300	10	PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
	> 8 mm	827451	L (14 mm)	22,23	13 300	10	PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX
125	> 5 mm	790168	M (11 mm)	22,23	12 200	10	PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
	> 8 mm	790182	L (14 mm)	22,23	12 200	10	PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX

A SGP CURVE ALU ★★★★

Disque à lamelles spécial pour l'usinage des soudures en angle sur l'aluminium.

Matériaux pouvant être usinés :
Aluminium, Autres métaux non ferreux

Application :
Usinage des soudures d'angle, Travail des cordons de soudures, Chanfreinage, Ebavurage

Abrasif :
Corindon A avec revêtement abrasif refroidissant

PFERDVALUE :
Vibration Filter, Noise Filter, Emission Filter, Haptic Filter, Energy Saving, Time Saving

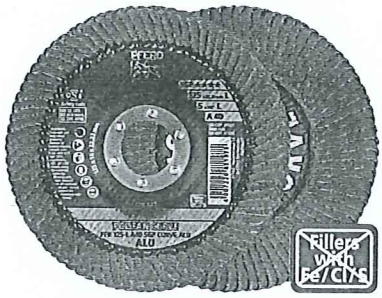
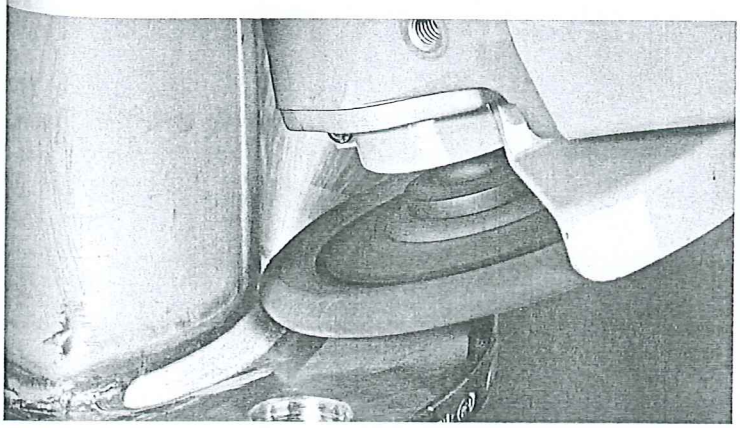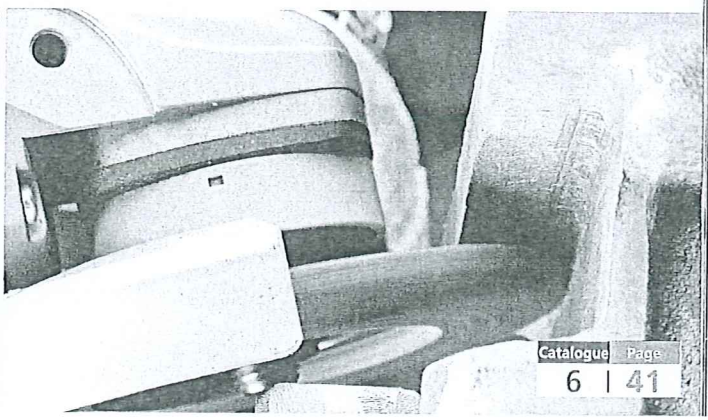
D [mm]	Rayon de soudure d'angle	Granulométrie 40 EAN 4007220	Largeur	H [mm]	tr/min max.		Désignation
Exécution radiale PFR							
115	> 8 mm	851968	L (14 mm)	22,23	13 300	10	PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU
125	> 8 mm	851975	L (14 mm)	22,23	12 200	10	PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU