

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

► SlideLine M / onderaan lopend



Eén systeem, ontelbare toepassingen

Met SlideLine M kunnen speels eenvoudig 2- of 3 deurs kasten geconstrueerd en gemonteerd worden. Er worden hierbij geen grenzen gesteld aan uw ideeën. Hetzij in de keukenbovenkast, als slimme nisoplossing, in het kinder- en tienerkamermeubel of in een sideboard, SlideLine M over-

tuigt met zijn vele toepassingsmogelijkheden. Houten deuren worden zacht en geruisloos gedempt in sluitings-, openings- en collisie-richting. De montage van de loopgeleidingsprofielen is op de meest uiteenlopende kast- en werkbladmaterialen mogelijk.



Designoptie:
SlideLine M – het multitalent in de keuken.



Geen inklemmingsrisico:
SlideLine M biedt veiligheid



Beproefd systeem:
toepassing van de standaardbeslagsets SlideLine M



Flexibele montage:
de profielen kunnen naar keuze geschroefd, gelijmd of in een groef geplaatst worden.



Veelzijdig 2-baans:
SlideLine M overtuigt door de grote toepassingsdiversiteit.



Snelmontage zonder gereedschap:
eenvoudige montage van schuifdeuren.




hettich.com/short/ee97b3

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie


- ▶ SlideLine M / onderaan lopend
- ▶ Overzicht



Eigenschap overzichten

440

- ▶ Constructieprincipe
- ▶ Algemene informatie
- ▶ Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort

441



Systeemcomponenten

442 - 444



Sluitsystemen

599



Toebehoren

583 - 593




Technische informatie

- ▶ Constructietips schuifdeursystemen
- ▶ Kwaliteitscriteria

594 - 596

597 - 598



hettich.com/short/3ebda5


Hettich Technical Assistant

- ▶ Planningsmaten en montage
- ▶ Instellingen
- ▶ Service


Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- ▶ SlideLine M / onderaan lopend
- ▶ Eigenschap overzichten


Constructieprincipe

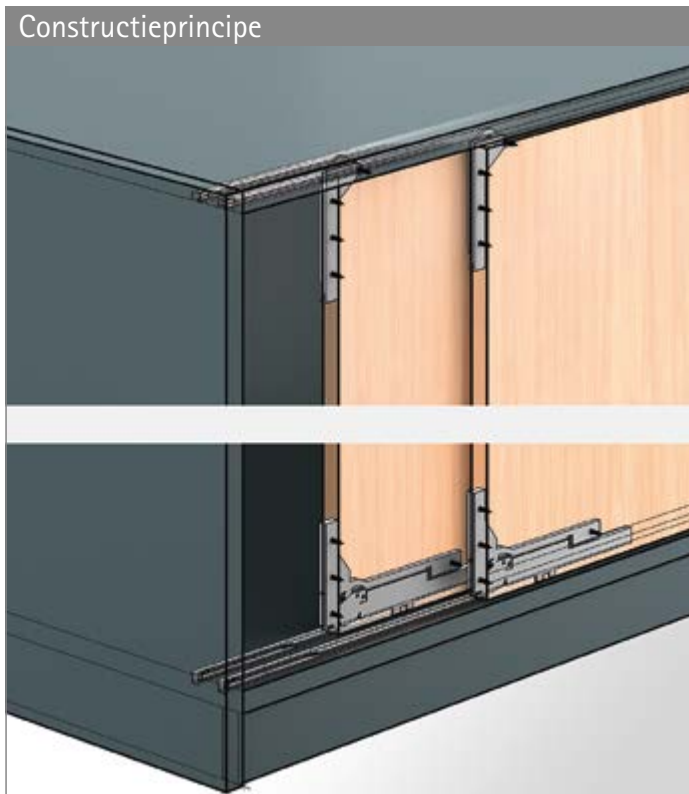

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht




TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	... 1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	... 2000




hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie




Hoogteverstelling



± 2

Deurmateriaal



Demping Silent System



	1-deurs	2-deurs	3-deurs	
Sluitingsdemping				
Openingsdemping				
Collisiedemping				

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie


► SlideLine M / onderaan lopend

► Planningsmaten in 't kort


Inbouwmaten loopprofiel met 2-baans om te schroeven / lijmen

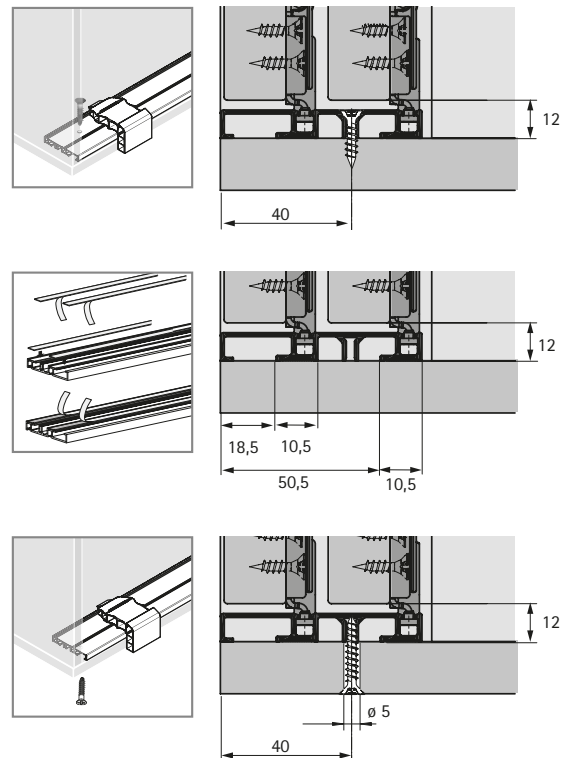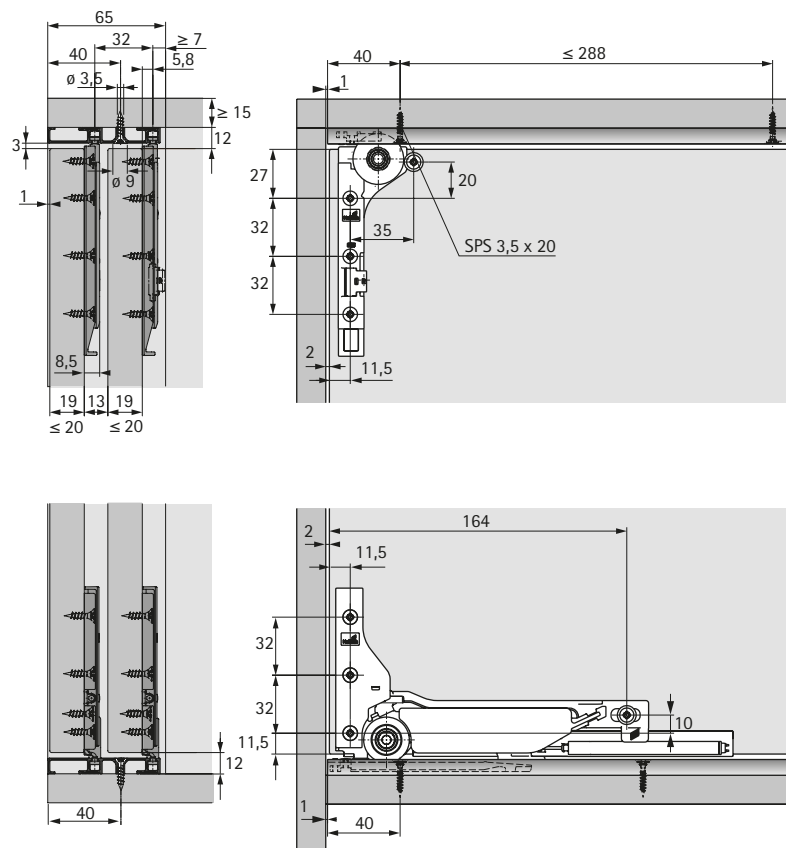

Inbouwmaten loopprofiel met 1-baans om in te drukken

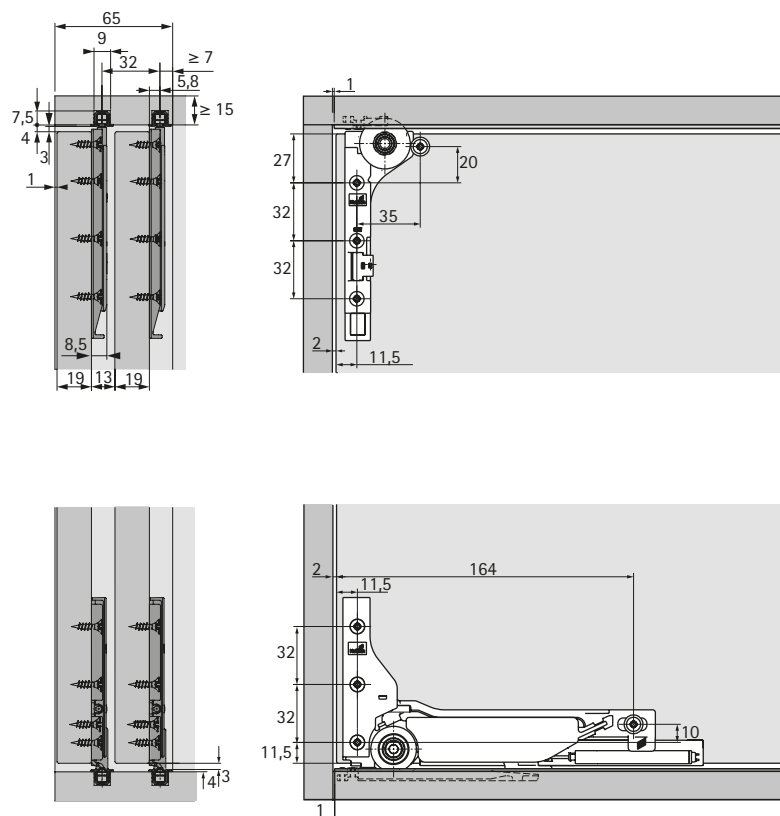


Inbouwmaten deuraanslag

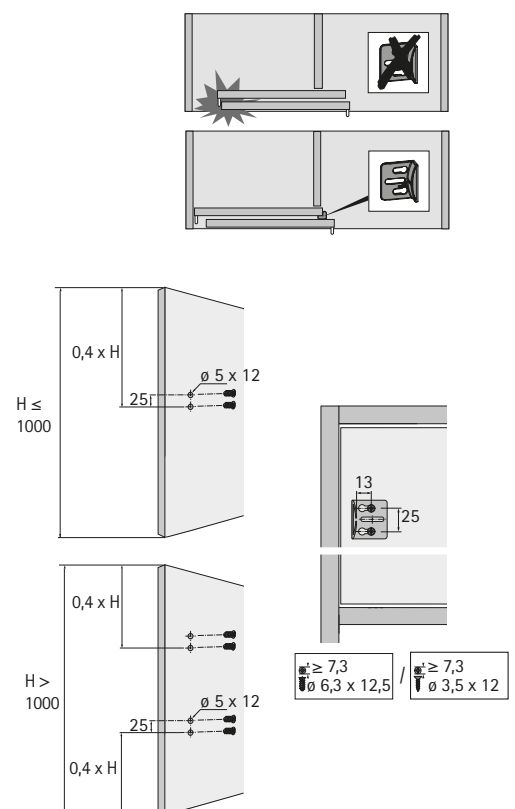

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- ▶ SlideLine M inliggend / onderaan lopend
- ▶ **Systeemcomponenten**

Systeemoverzicht

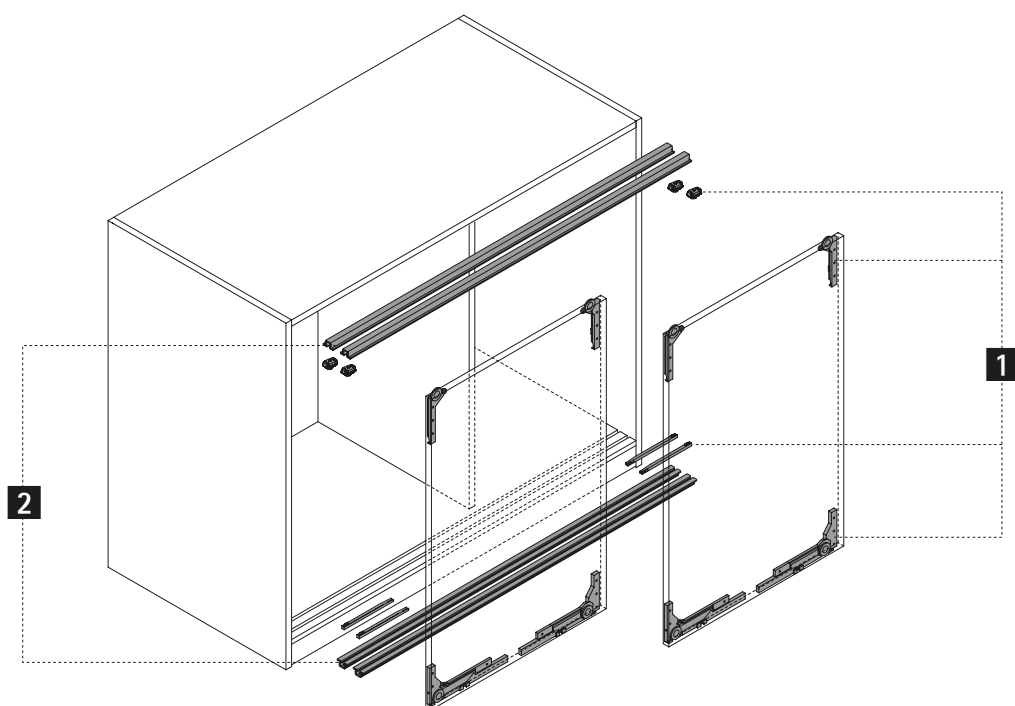

1 Loop- en geleidingsdelen



2 Profielen



3 Systeemtoebehoren



Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- ▶ SlideLine M, 2-baans / onderaan lopend
- ▶ **Systeemcomponenten**


1 Loop- en geleidingsdelen

- ▶ De set bevat alle benodigde componenten voor 1 schuifdeur uit hout of met 55 mm aluminium frameprofielen
- ▶ Voor de montage aan aluminium frames moeten passende plaatschroeven worden gebruikt

Afbeelding	Silent System	Max. deurgewicht kg	Min. deurbreedte mm	Bestelnr.	VE
	met sluitings-, openings- en collisiedemping	10	450	9 201 921	1 set
		30	450	9 156 338	1 set
	zonder	30	300	9 156 339	1 set

2 Profielen

- ▶ Sets bevatten alle profielcomponenten voor een 2- of 3-deurs kast
- ▶ Aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Beschrijving	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	▶ 2-baans ongeperforeerd loopprofiel om aan te schroeven in een schroefkanaal of met passend plakband vast te plakken	2500	9 227 245	1 set
	▶ 1-baans profiel om in een groef te drukken	2500	9 227 246	1 set
	▶ 2-baans ongeperforeerd loopprofiel om aan te schroeven in een schroefkanaal of met passend plakband vast te plakken	4000	9 236 576	1/100 st.
	▶ 2-baans ongeperforeerd profiel om te schroeven	2500	9 227 183	1/100 st.
	▶ 1-baans profiel om in een groef te drukken	4000	9 239 329	1/100 st.

Opmerkingen

- ▶ Sluitsystemen 599
- ▶ Toebehoren schuifdeursystemen 583 - 593
- ▶ Constructietips 594 - 596



hettich.com/short/438c73

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- ▶ SlideLine M, 2-baans / onderaan lopend
- ▶ **Systeemcomponenten**

3 Systeemtoebehoren


Bevestigingsschroeven

Afbeelding	Beschrijving	Bodemplankdikte mm	Bestelnr.	VE
	▶ Voor 2-baans loopprofiel voor een onzichtbare bevestiging in het schroefkanaal ▶ Per profielset moet een schroevenset worden gebruikt	16	9 229 240	1 set
		18 - 19	9 229 241	1 set
		25	9 229 243	1 set

Plakband

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▶ Dubbelzijdig plakband om 2-baans loopprofiel vast te lijmen ▶ Per loopprofiel met een lengte van 2500 mm moet 5 meter plakband worden gebruikt ▶ Voor de toepassing van plakband is een geschikt, schoongemaakt oppervlak vereist ▶ Levering op rol van 25 mtr. ▶ Kan probleemloos worden ingekort	9 227 006	1/4 st.

Montagehulp

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▶ 2-baans loopprofiel om te lijmen/in een schroefkanaal te schroeven ▶ Voor de montage zijn 2 montagehulpen vereist	9 229 154	1/50 st.

Deuraanslag/afstandshouder om aan te schroeven

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▶ Optioneel voor greep-toepassingen ▶ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte < 1000 mm is 1 deuraanslag / afstandshouder vereist ▶ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte > 1.000 mm zijn 2 deuraanslagen / afstandshouders vereist ▶ Kunststof grijs	9 102 993	1/500 st.

Opmerkingen

- ▶ Sluitsystemen 599
- ▶ Toebehoren schuifdeursystemen 583 - 593
- ▶ Constructietips 594 - 596



hettich.com/short/438c73