


FICHE TECHNIQUE



Fast Push - Barre antipanique appliquée

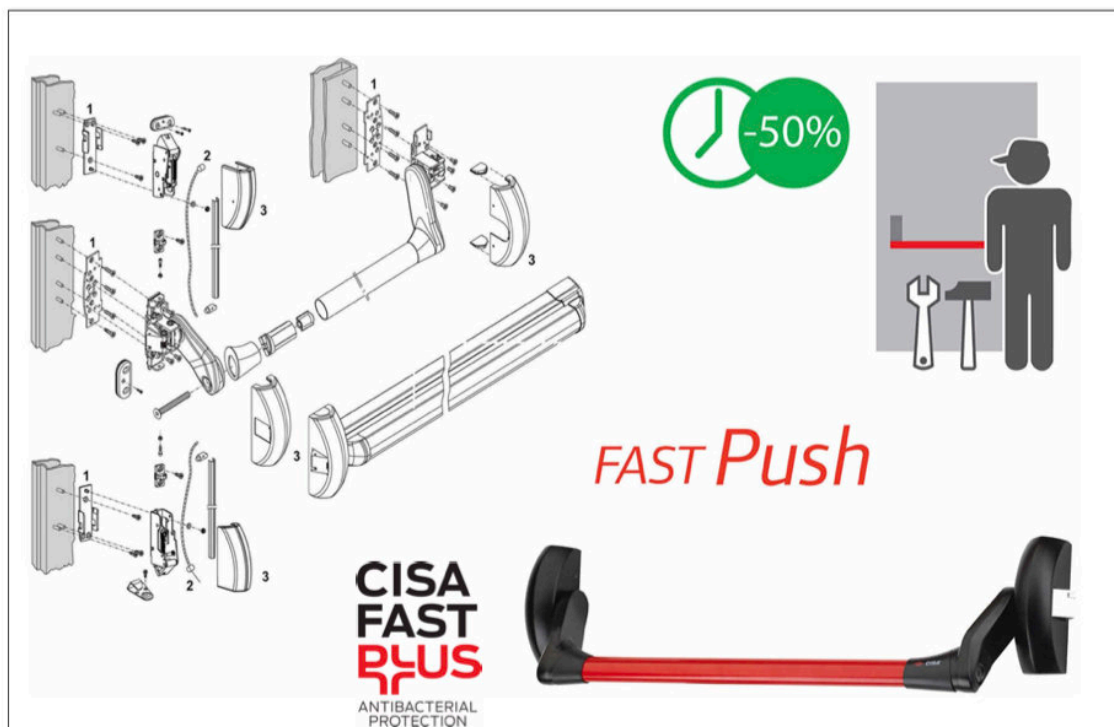

SPECIFICITES TECHNIQUES

Conforme à la norme EN 1125 : 2008.

Pour portes en bois, PVC, aluminium ou acier d'une hauteur max. de 2.500 mm et de max. 200 Kg.

Montage ultra rapide grâce aux astuces suivantes:

- Gabarits autocollants et instructions de montage illustrées et intuitives.
- Plaques de montage pour les boîtiers centraux comme pour les boîtiers complémentaires (1).
- Liaison aux boîtiers complémentaires par câbles, uniquement prise de mesure nécessaire pour les coiffes avec grande tolérance (2).
- Barre horizontale montée par l'avant avec grande tolérance de dimension.
- Toutes les coiffes en aluminium se clipsent; ni vis, ni éléments de finition en plastique (3).

Grande modularité:

- Réversibilité par simple basculement avec cliquet de sécurité sur ressort.
- Aussi bien 1 point, que 2 ou 3 points avec boîtiers complémentaires hauts et bas.
- Pour simple ou double vantaux.
- Modèle adapté pour porte va & vient.
- Accessoires disponibles pour montage sur portes vitrées.

Robustesse et qualité:

- Design renforcé.
- Coiffes en aluminium laqué noir, gris, blanc ou en PVD couleur inox.
- Barre horizontale en acier laqué ou en inox brossé.
- Equipée de contre-pêne de sécurité anti-fraude.

Remarques:

- Rénovation: les barres antipanique FAST peuvent remplacer en SAV les barres antipanique EUROPA; les points de fixation des contre-plaques sont identiques pour les boîtiers centraux et les plaques de montage cachent les anciens trous sur les boîtiers complémentaires.
- Portes coupe-feu: pour ce type de porte, commander la version adéquate avec la mention «FR» après la référence désirée. Résistance au feu de 120 minutes. Prix sur demande.