

FICHE TECHNIQUE




Fast Push - Barre antipanique pour serrure encastrée



CE **P**
ICIM



59607

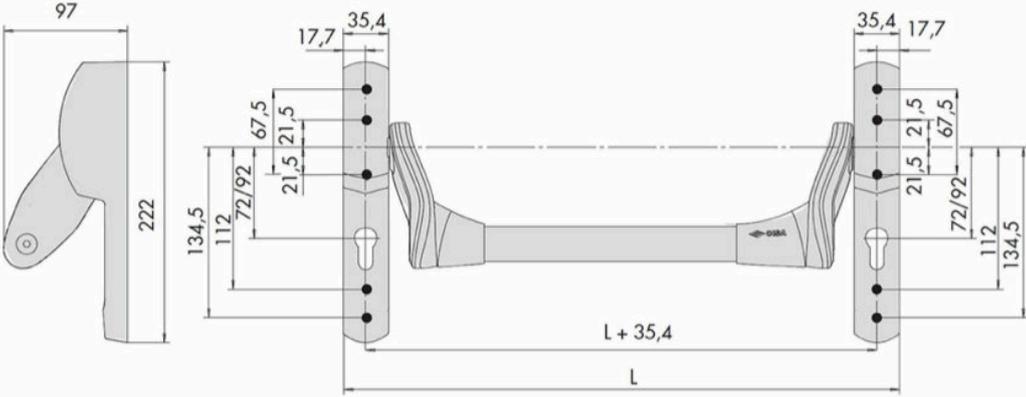

SPECIFICITES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques:

- Soit sans piquage pour cylindre, soit avec piquage pour cylindre européen à 72mm & 92 mm.
- Noix pour carré de 8 et 9mm.
- Angle de rotation réglable: 27 à 45°
- Carter en aluminium laqué et composants internes en acier zingué.
- Version FR = adaptée à l'utilisation sur les portes coupe-feu, résistance au feu : 120'.
- Réversible

Conformité aux normes:

- EN1125 : 2008 & EN179 : 2008 pour les issues de secours.
- Marquage CE conformément à la directive 89/106/CEE.
- Résistance au feu 120', classée B conformément à la EN1634-1