


INSTRUCTIONS TECHNIQUES



Fast Push - Inversion du sens de rotation

A

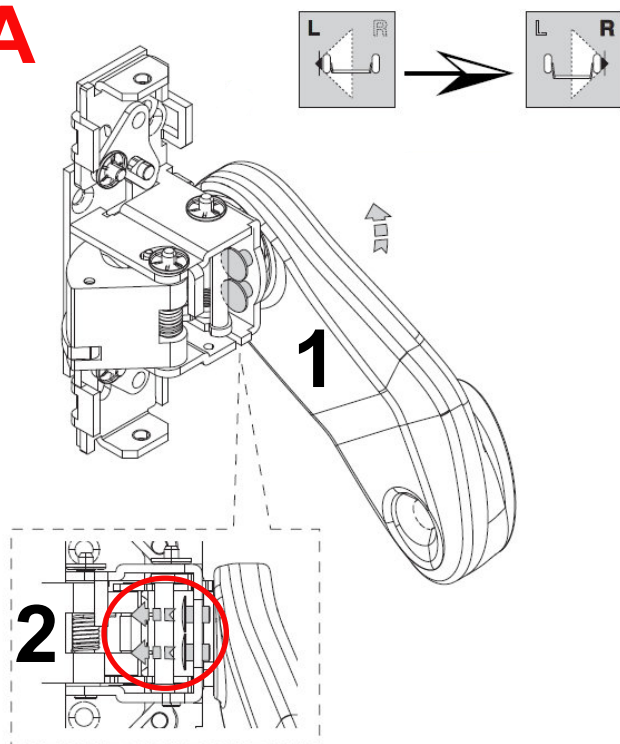


Pour la partie côté fermeture "A"

- Exercez sur la poignée "1" une légère action vers le bas pour soulager la pression.
- Avec un petit tournevis faite remonter les deux ergots noir, voir image "2".
- Ensuite, relâchez la pression sur la poignée "1" et faite-lui faire un demi tour vers le haut.
- Repoussez les deux ergots à leurs places initiales.



Poussée droite vers Poussée gauche

B

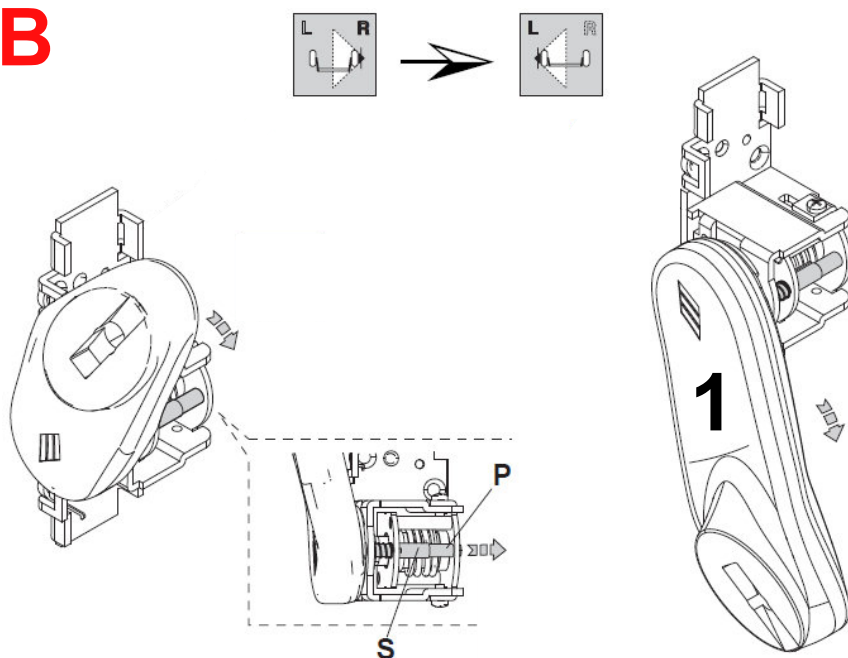

Pour la partie côté paumelles "B"

- Exercez sur la poignée "1" une légère action vers le bas pour soulager la pression.
- Dégagez latéralement l'axe "S" jusqu'à sa sortie de la poignée.
- Ceci fait saisissez la poignée et faite-lui faire un demi tour complet.
- Vérifiez que l'axe "S" est bien réengager dans son logement.