


## FICHE TECHNIQUE




# Push pad - Plaque de poussée antipanique à appliquer



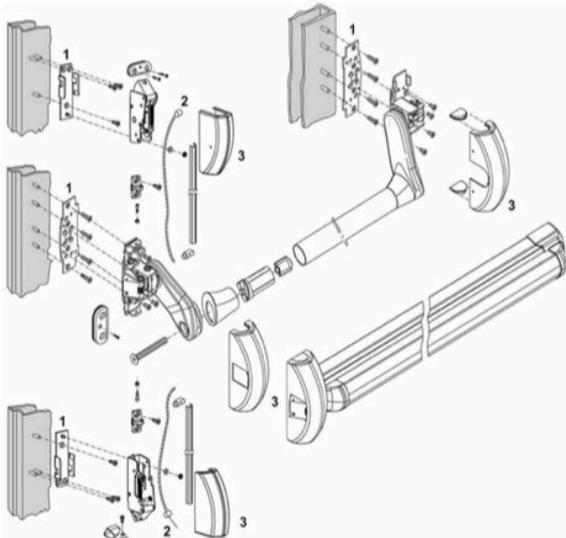

**CISA  
FAST  
PLUS**  
ANTIBACTERIAL  
PROTECTION





*FAST Push-pad*

SPECIFICITES TECHNIQUES

Conforme à la norme EN 179.  
Pour deuxième ouvrant de portes en bois, PVC, aluminium ou acier d'une hauteur max. de 2.500 mm, avec possibilité d'extension jusqu'à 3.300 mm.

Montage ultra rapide grâce aux astuces suivantes:

- Gabarits autocollants et instructions de montage illustrées et intuitives.
- Plaques de montage pour le boîtier du PAD comme pour les boîtiers complémentaires.
- Liaison aux boîtiers complémentaires par câbles, uniquement prise de mesure nécessaire pour les coiffes avec grande tolérance.
- Toutes les coiffes en aluminium se clipsent; ni vis, ni éléments de finition en plastique.

Grande modularité:

- Aussi bien 1 point ou 2 points avec boîtiers complémentaires hauts et bas.
- Modèle adapté pour porte va & vient.
- Accessoires disponibles pour montage sur portes vitrées.

Robustesse et qualité:

- Design renforcé.
- Coiffes en aluminium laqué noir, gris ou en PVD couleur inox.
- Equipée de contre-pêne de sécurité anti-fraude.

Remarques:

- Rénovation: les barres antipanique FAST peuvent remplacer en SAV les barres antipanique EUROPA; les points de fixation sont identiques pour les boîtiers centraux et les plaques de montage cachent les anciens trous sur les boîtiers complémentaires.
- Portes coupe-feu: pour ce type de porte, commander la version adéquate avec la mention «FR» après la référence désirée. Résistance au feu de 120 minutes. Prix sur demande.