


## Renfort préforé en acier zingué

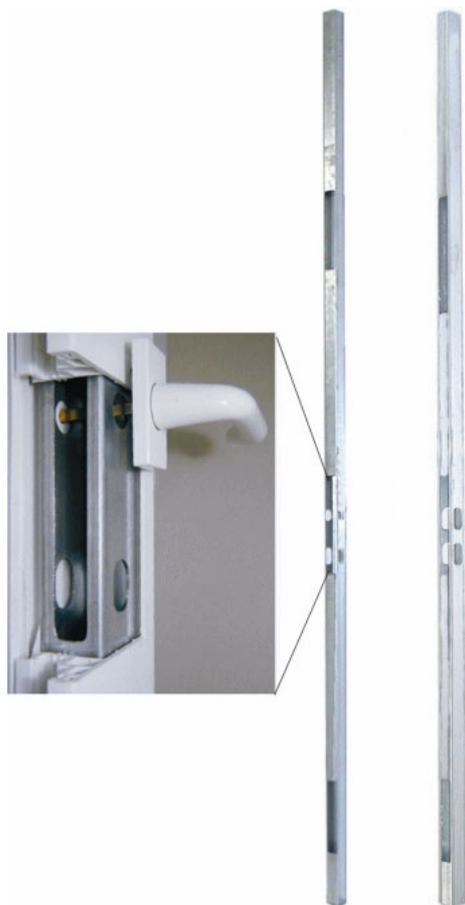

Renforts fermés sur les 4 faces avec des perforations minimales qui assurent une très grande rigidité. Idéal en combinaison avec les coins soudables MEV.  
Sur demande : perforations suivant votre type de profil PVC et votre modèle de serrure.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	long, (mm)	section (mm)	uv	référence
renfort profil SCHÜCO CT70 => serr. KfV B001 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094524</b>
renfort acier préforé => serr. KfV B001 & FUHR	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094526</b>
renfort acier préforé => serr. KfV B296 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094528/jes-a</b>
renfort en acier préforé => serr. KfV B298 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094529/jes-a</b>
renfort en acier préforé => serr. KfV B005 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094531/jes-a</b>
renfort acier préforé => serr. KfV B296 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094558/jes-a</b>
renfort en acier préforé => serr. KfV B298 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094559/jes-a</b>
renfort en acier préforé => serr. KfV B602 E = 40 mm	2240	50 x 40 x 2	pc	<b>094560/jes-a</b>
renfort <b>spécial</b> profil KÖMMERLING V003 => serr. KfV B001	2200	60 x 40 x 2¼	pc	<b>094535/jes-a</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur