
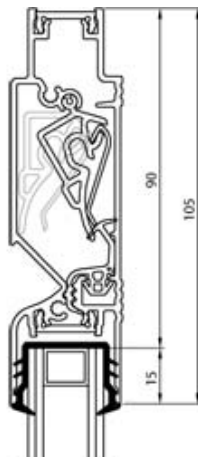


Aérateur en aluminium à clapet plat RENSON THM90 EVO

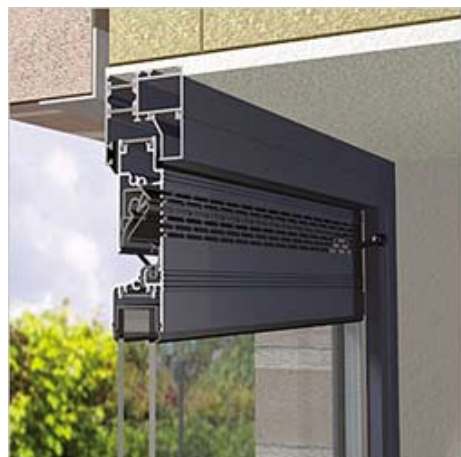

Aérateur à clapet plat à rupture de pont thermique pour application sur vitrage de châssis en aluminium, bois ou PVC. Le clapet interne est réglable dans 5 positions, un clapet supplémentaire auto-réglable classe P3 est intégré afin de garantir une bonne étanchéité à l'eau en position ouverte.

Caractéristiques techniques :

Conforme aux normes PEB.

Valeur U = 3,8 W/m²K.

Débit d'air : 50 m³/h/m à 2 Pa - 48,6 m³/h/m à 10 Pa et 54,4 m³/h/m à 20 Pa.

Profilé intérieur et extérieur : aluminium AlMgSi 0.5.

Thermolaqué dans toutes les teintes RAL à 60 µm sur fond chromaté.

Pont thermique : PVC.

Déduction de vitrage : 90 mm.

Hauteur x longueur maximale : 105 x 2500 mm (2000 mm pour commande motorisée).

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

longueur finie (mm)	couleur	ép. vitrage (mm)	uv	référence
sur mesure de 400 à 2500 mm	idem que longueur de stock	24	pc	sur commande

suppl. cordelette (1 m) - spécifier G/D	-	-	pc	1907345
---	---	---	----	----------------

Longueurs

pose haute (haut du vitrage)	couleur extérieure	couleur intérieure	ép. vitrage (mm)	uv	référence
6000	blanc RAL 9010	idem	24	pc	190731
6000	brun RAL 8019	idem	24	pc	190732
6000	gris RAL 7016	blanc RAL 9010	24	pc	1907321
6000	crème RAL 9001	idem	24	pc	1907323
POSE BASSE (bas du vitrage)					
6000	blanc RAL 9010	idem	24	pc	190729
6000	brun RAL 8019	idem	24	pc	1907291

ACCESSOIRES

	couleur:	ép. vitrage (mm)	uv	référence
kit embouts	noir	24	pc	190736

joint néoprène 039

noir

20 - 28

m **190887**

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur