

FICHE TECHNIQUE

LIGHT@WORK

Projecteur rechargeable 20 W - 6400 K –IP54

Référence Nr 622510101

Projecteur de chantier



APPLICATION

Ateliers

Pièces diverses

Voiture, Véhicule utilitaire ...

Avantage produits

- Boitier aluminium et ABS afin de maintenir une sécurité optimale sur le lieu de travail
- 80% D'économie d'énergie compare à l'éclairage halogène
- IP54 - waterproof
- 2 ans de garantie

Description techniques

- Efficacité lumineuse > 130 Lumen / Watt
- Type de protection : IP54
- Résistance à l'impact : N/A
- Température de fonctionnement : -20° up to +45°
- Livré avec un chargeur – Longueur de câble 1,20 M
- Fonction Powerbank, Support de pose inclinable à 180° - Indicateur de batterie LED

Données techniques


Données électriques

Wattage nominal	20 Watt
Mode de fonctionnement à variateur	20% on-40% on- 60% on – 80% on – 100% on
Voltage nominal	100 – 240 Volt
Facteur de puissance	N/A
Fréquence	50 – 60 Hz

Données photométriques

Température de couleur	6400K
Flux lumineux	2600 lm
Efficacité lumineuse	130 lm/watt
Déviatoin colimétrique des blancs	Blue
Dénomination de la couleur	Cool White
CRI (Color rendering Index Ra)	>65-70

Dimensions & poids

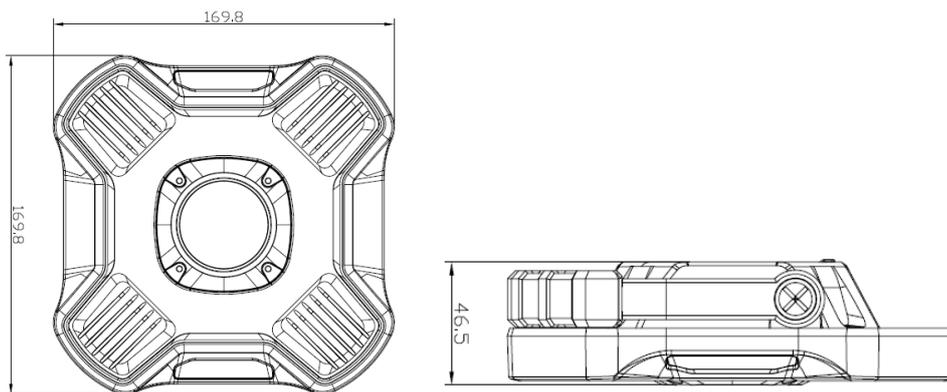

Longueur	169.8mm
Epaisseur	46.5mm
Hauteur	169.8mm
Poids	691g
Type de cable et longueur	Europe - 1.2m

Couleur & materiau

Boitier	ABS + aluminium
Couleur du produit	Bleu
Boitier	Bleu
Verre fontal	La lentille de protection LED est en polycarbonate

Températures & operation

Températures de fonctionnement	Minus 20° up to 45° Celcius
--------------------------------	-----------------------------


Diverses données produit

Lieux d'utilisation	Partout
Dimmable	No
Batteries	Type polymère – 2 x 2000 MhA
Module LED	COB non remplaçable
LED Brand	
Driver	N/A
Durée de vie	50000 heures à 25° Celcius
Tests ON/OFF	10000

Certifications

Impact protection class	N/A
Incandescence IEC 695-2-1	N/A
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	N/A
Accessoire de sécurité photobiologique EN62471	Led has EN62471
Protection class	N/A
Insulation protection	IP54
Limited temperature class	N/A
CE Certifications	CE(EMC)/RoHS

Light distribution curve

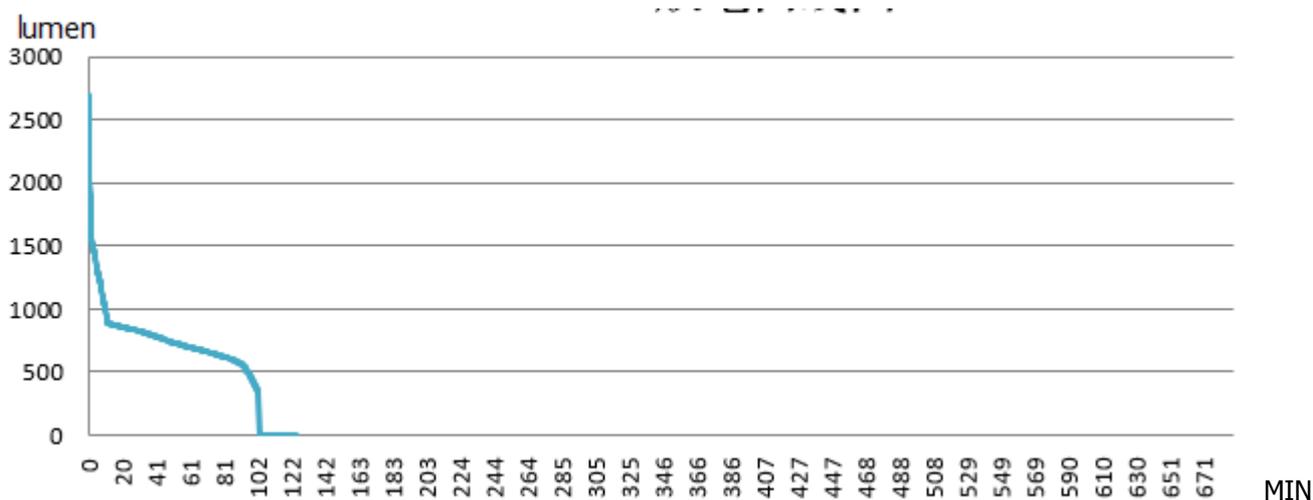

Référence	Ean Code	Emballage	Dimensions	Poids Brut
622510101	5420080905395	Carton	41 x 19.5 x 31.5cm	1 Kg

Pour toute information, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service commercial : info@ethos-europe.com