


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Caractéristiques :

- Boîtier en d'acier verni.
- Bloc magnétique nickelé.
- Équipé d'un bouton poussoir de décondamnation manuelle.
- Dimensions (L x H x P) : 75 x 90 x 35 mm.
- Alimentation : 24 Vdc.
- Intensité absorbée : 60 mA.
- Force de rétention : > 55 kg.
- Le rétenteur est équipé d'un éjecteur pour compenser l'effet du magnétisme résiduel.
- Livré **avec** contre-plaque.

Option : look inox sur demande.

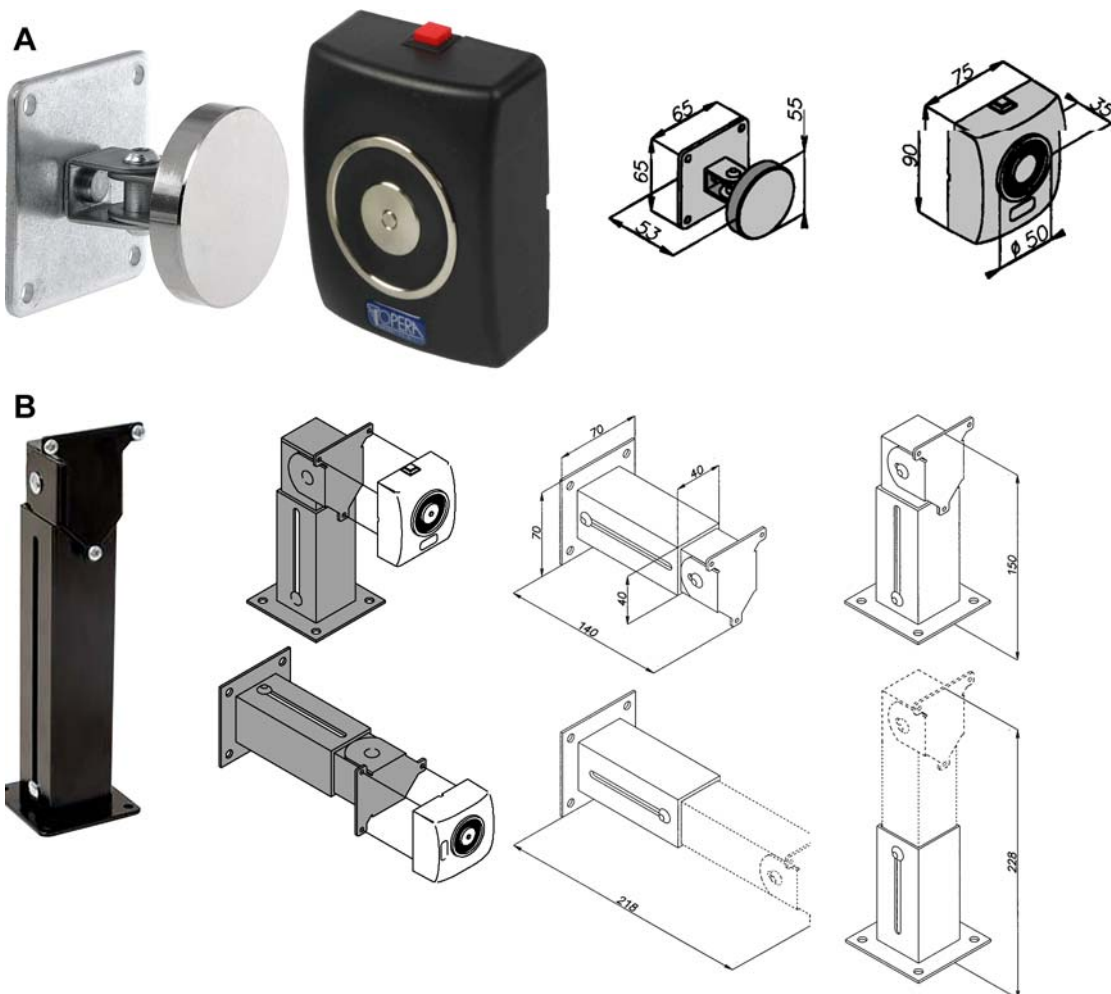

ALLONGE POUR RÉTENTEUR DE SOL ET MURAL

- Colonne télescopique à section carrée 40 x 40 mm pour la fixation horizontale, murale ou verticale au sol des rétenteurs pour portes coupe-feu.
- Corps en acier laqué noir.
- Plaque pour la fixation du rétenteur orientable à 180°.
- Longueur de l'ensemble : 140 mm.
- **FG 835164** : réglable de 130 à 200 mm.
- **FG 835165** : réglable de 218,5 à 360,5 mm.

description	réf. four.	uv	n°com.
A rétenteur mural avec bouton et contre-plaque	19001 + 1805Z	pc	835128
B pour rétenteur FG 835128 et 835136	01740	pc	835164
B pour rétenteur FG 835128 et 835136	01740M	pc	835165