


Entrée de sécurité PZ en alu anodisé F1 Ø 55 mm DIECKMANN

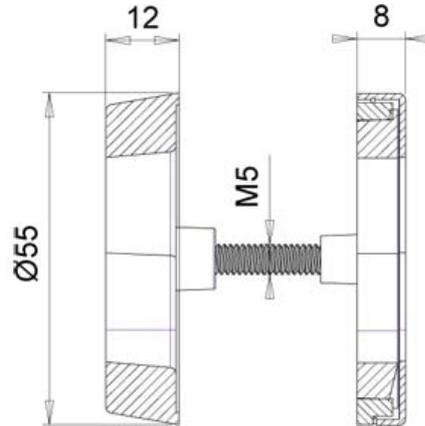

Côté extérieur : aluminium massif anodisé F1 d'épaisseur 12 mm.

Côté intérieur : zamak avec insert nylon pour une meilleure fixation de la coiffe en aluminium anodisé F1 d'épaisseur 8 mm.

Les rosaces extérieur et intérieur sont fixées ensemble par l'intérieur avec 2 vis M5 (entraxe 37,5 mm).

Vis pour épaisseur de porte jusqu'à 68 mm.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

description	uv	référence
rosace sécurité alu anodisé F1	set	100260

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur