


Caractéristiques

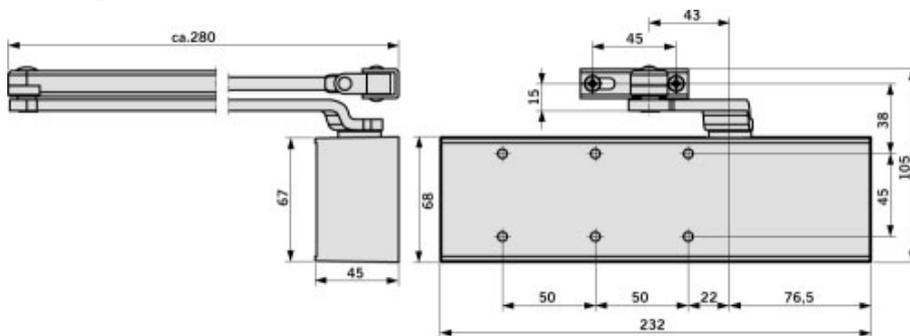

Ferme-porte universel à pignon et crémaillère qui s'adapte à la majorité des portes standard.

Selon les dimensions de la porte, on peut sélectionner la force du ferme-porte en le positionnant sur sa console de montage.

Des ergots assurent le centrage exact de l'appareil.

Le corps du ferme-porte est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion.

Le modèle est un modèle unique pour portes gauches et droites.

La force de fermeture (grandeur EN 2 - 4 pour largeur de porte jusqu'à 1100 mm) est réglable par vis de réglage.

La vitesse de fermeture est réglable entre 180° et 15° et 15° et 0° et reste insensible aux changements de température.

L'à-coup final est réglable par bras entre 7° et 0°.

Classification 4 8 2/4 1 1 2 selon norme EN 1154 : 2004-04.

Variante :

Le ferme-porte est équipé d'un bras à cliquet, avec arrêt réglable entre 80° et 150°.



en stock



sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)



réapprovisionnement en cours



non disponible

modèle	finition	uv	référence
TS-72 (corps seul) EN 2 à 4	gris argent	pc	135006



Un quincaillier
pour un homme de métier
plus fort.



Quincaillerie & outillage professionnels

plaque de montage pour TS 72	gris argent	pc	135056
plaque de montage pour TS 72	blanc R.9016	pc	135058

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur

Av. des États-Unis 30 B 6041 **GOSELIES** tel +32 71 25 00 60 fax +32 71 25 00 69 charleroi@georges.be
Av. de l'Énergie 28 B 4432 **ALLEUR** tel +32 4 247 34 47 fax +32 4 247 39 90 liege@georges.be
Rue de l'Industrie 5 B 1301 **WAVRE** tel +32 10 42 14 60 fax +32 10 42 14 69 wavre@georges.be

www.georges.be

ING IBAN BE 84 3600 2741 7559
CBC IBAN BE 54 1980 6678 3297
Dexia IBAN BE 40 5523 2791 0063
BNP IBAN BE 66 2600 0494 4443

TVA BE 0420 516 972

BIC BBRUBEBB
BIC CREGBEBB
BIC GKCCBEBB
BIC GEBABEBB

RPM Charleroi