


## Faux compas OF M6 4/15-9

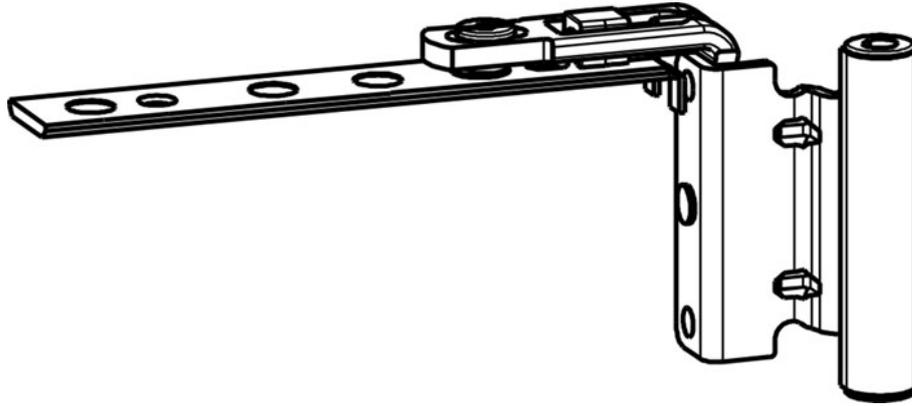

Faux compas M6 : jeu 4 mm, recouvrement 15 mm, axe 9 mm.

Le double fraisage de Ø 34 mm sur une profondeur de 6 mm simplifie la mise en place du support et garantit le positionnement et l'alignement parfait des vissages pour le montage en automatique.

Fraisage sur cadre déjà assemblé.

Pour des vantaux jusqu'à 130 kg.

Réglable sur 3 axes.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

sens d'ouverture	réf. fournisseur	uv	référence
réversible	6-39161-15-0-1	pc	<b>1510200</b>

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur