


Joint périphérique pour portes levantes et coulissantes

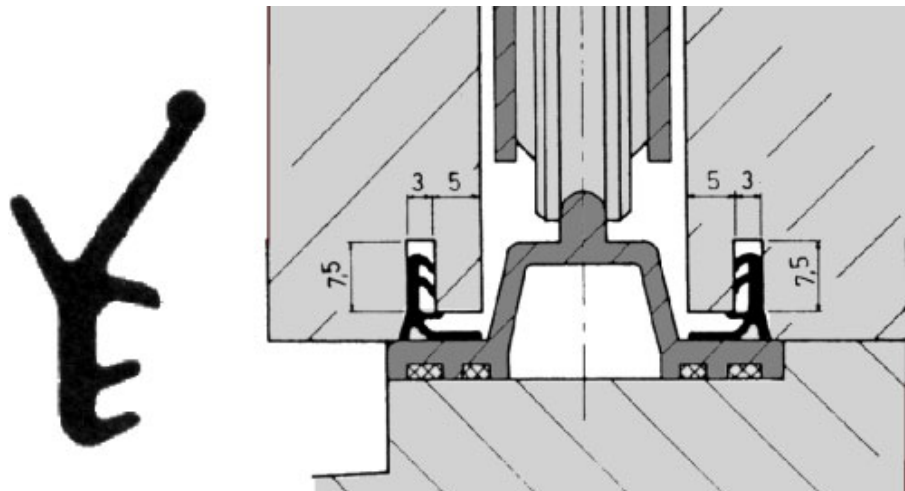

Joint de porte levantes coulissantes pour l'étanchéité des traverses bases, des raccords latéraux et des raccords de montants centraux.

Q.M.V = quantité minimum de vente.

S = résistant aux vernis acryliques.

K7081 = résistant aux vernis acryliques et soluble à l'eau.



en stock



sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter)



réapprovisionnement en cours



non disponible

réf. fourn.	rainure (mm)	hauteur feuillure (mm)	jeu en feuillure (mm)	couleur	rouleau (m)	uv	référence
K1018 DIPRO	3	12	5	blanc	30	rouleau	0931853/fgf-a
K7081 DIPRO	3	12	5	gris clair	30	rouleau	0931891
GU P743	3	12	5	noir	100	rouleau	164217
GU P743	3	12	5	noir	20	rouleau	164218

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur