

Charnière spéciale



- ▶ Charnière d'abattant Markant 11
- ▶ Pour abattants en applique



- ▶ Charnière d'abattant pour abattants en applique
- ▶ Classement qualitatif selon la norme EN 15828, niveau 2
- ▶ Montage séparé du panneau et de l'abattant
- ▶ Ajustage de l'abattant par réglages en hauteur, en profondeur et latéral
- ▶ Mêmes dimensions de perçage dans le panneau et l'abattant
- ▶ Fraisage du bois masqué par le bord de recouvrement des deux parties
- ▶ À l'état ouvert, sans réglage en hauteur, le panneau et l'abattant sont à fleur à l'intérieur
- ▶ Utilisable uniquement en liaison avec des supports d'abattants
- ▶ Zinc moulé sous pression nickelé

Charnière d'abattant Markant 11

Référence	UE
0 040 242	20 pce.

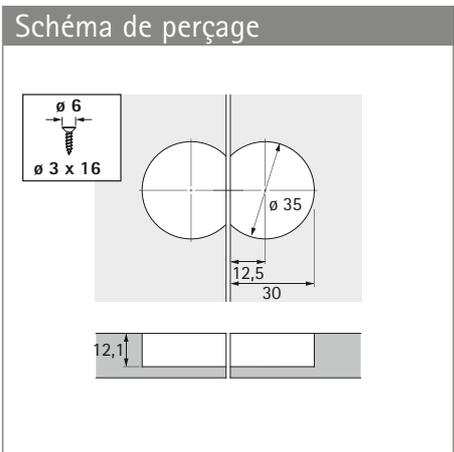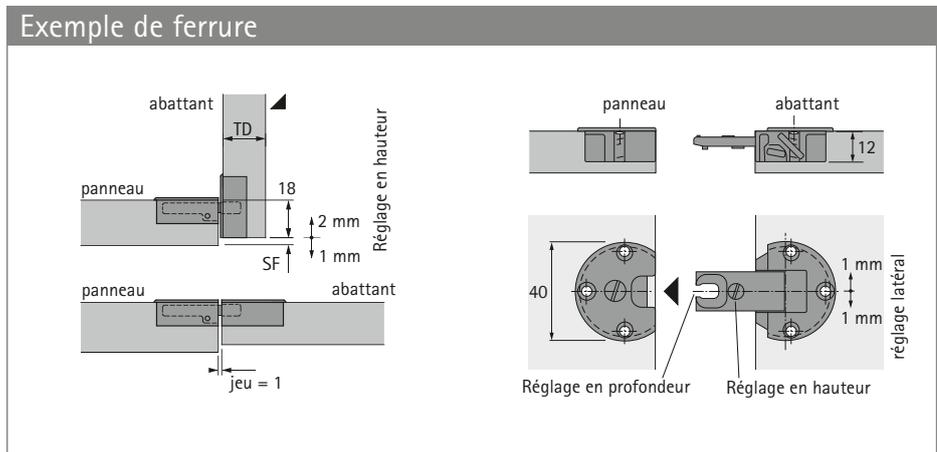

Pour épaisseur d'abattant TD mm	Jeu minimum SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

