


Bouton boule fixe déporté robuste sur embase ovale L&L

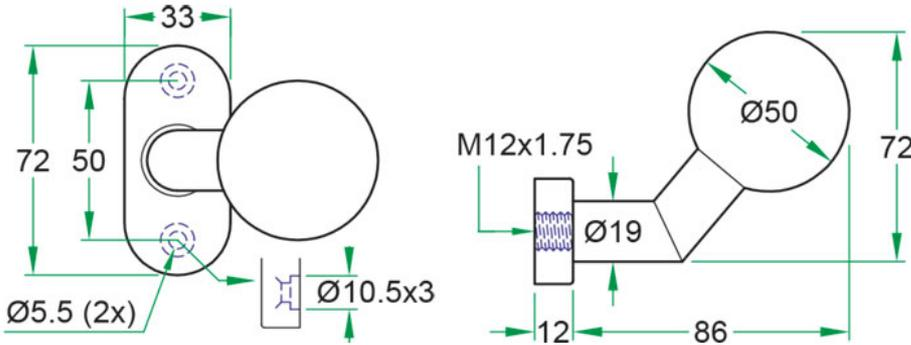

Bouton boule Ø 50 mm déporté, fixe, monté sur embase de 33 x 72 x 12 mm avec entraxe des vis à 50 mm.

Fourni avec 2 vis métrique M5x20 et 2 rivets M5.

Classe 4 et conforme à la norme EN1906.

Livrées à la demi-paire, en boîte individuelle.

Pour combiner à une béquille ou un bouton mobile, commander l'accessoire FG 1029105 carré spécial fixe-mobile (M12) 8 x 75/100.

● en stock ● sur commande (des frais de transport peuvent s'appliquer ; nous consulter) ● réapprovisionnement en cours ● non disponible

composition	finition	uv	référence
bouton déporté + rosace ovale	inox brossé	pc	100300

/jes = jusqu'à épuisement du stock /com = sur commande /fgf = fin de gamme fournisseur