

Exécution CC-GT, CC-H-GT

Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes.

Les différents degrés de dureté sont identifiés par un code couleur :

- CC-GT (moyen) = noir
- CC-H-GT (dur) = bleu

Avantages :

- Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
- Rentabilité élevée grâce aux changements d'outil très rapides.



Recommandations d'utilisation :

- Privilégier la version CC-H-GT pour l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Présente une excellente robustesse au niveau des arêtes afin d'obtenir de fortes pressions d'appui.

Consignes de sécurité :

- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
- Pour les plateaux-supports de \varnothing 180 mm, veiller à ne pas appliquer une pression trop élevée pour éviter la déformation du plateau-support.

PFERDVALUE :

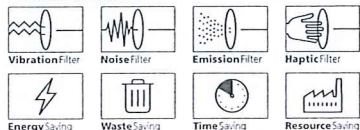

Pour \varnothing CC [mm]	Filetage	Dureté	Pour types de machine	EAN 4007220	tr/min max.		Désignation
100	M10	moyenne	Meuleuse d'angle 100, fixation M10	836200	15 300	1	CC-GT 100 M10
115, 125	M14	moyenne	Meuleuse d'angle 115 / 125, fixation M14	725764	13 300	1	CC-GT 115-125 M14
	5/8	moyenne	Meuleuse d'angle 115 / 125, fixation 5/8»	725771	13 300	1	CC-GT 115-125 5/8
	M14	dure	Meuleuse d'angle 115 / 125, fixation M14	835869	13 300	1	CC-H-GT 115-125 M14
	5/8	dure	Meuleuse d'angle 115 / 125, fixation 5/8»	841419	13 300	1	CC-H-GT 115-125 5/8
180	M14	moyenne	Meuleuse d'angle 180, fixation M14	725788	8 500	1	CC-GT 180 M14
	5/8	moyenne	Meuleuse d'angle 180, fixation 5/8»	725795	8 500	1	CC-GT 180 5/8

Assortiments

Assortiment CC

Assortiment pour l'usinage de surface de l'ébauche au polissage miroir. Les assortiments de \varnothing 125 mm sont particulièrement souples sur les rebords.

Contenu :

- 3 disques fibre abrasifs COMBICLICK de chaque :
 - CC-FS CO-COOL 36
 - CC-FS CO-COOL 120
 - CC-FS A-COOL 220
- 1 rondelle Vlies COMBICLICK de chaque :
 - CC-VRH A 240 F
 - CC-VRH A 180 M
 - CC-VRH A 100 G
 - CC-VRW A 280
 - CC-VRW A 180
 - CC-VRW A 100
 - CC-PNER W SiC F
- 1 pièce de chaque :
 - Pâte à polir universelle
 - Rondelle en feutre COMBICLICK CC-FR
 - Plateau-support COMBICLICK CC-GT M14 ou 5/8-11



Avantages :

- Découvrir et essayer le vaste système.
- Choix de modèles courants se complétant les uns les autres.

Abrasif :

Corindon A
 Grain céramique CO-COOL
 Carbure de silicium SiC

PFERDVALUE :

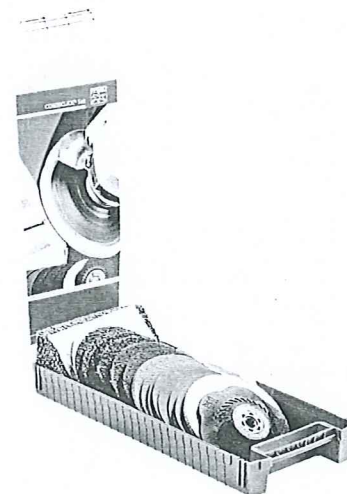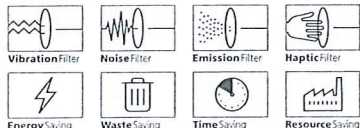

D [mm]	Filetage	EAN 4007220		Désignation
115	M14	955345	1	CC-SET 115 M14
	5/8-11	955406	1	CC-SET 115 5/8-11
125	M14	955369	1	CC-SET 125 M14
	5/8-11	955413	1	CC-SET 125 5/8-11